

Pompe pneumatiche per il trasferimento di grasso e olio ad alta viscosità a pressione costante.

25:1 Rapporto compressione

7:1 Rapporto compressione

45:1 Rapporto compressione

25:1

Portata **7 kg/min**

Pressione max uscita **200 bar**

Fusti **18/25 kg**

Mod. **4022**

25:1

Portata **7 kg/min**

Pressione max uscita **200 bar**

Fusti **50 kg**

Mod. **4062**

25:1

Portata **7 kg/min**

Pressione max uscita **200 bar**

Fusti **180 kg**

Mod. **4082**

7:1

Portata **9,8 kg/min**

Pressione max uscita **56 bar**

Fusti **180 kg**

Mod. **4043**

45:1


Portata **6,9 kg/min**

Pressione max uscita **360 bar**

Fusti **180 kg**

Mod. **4083**

Modello	4043	4022	4062	4082	4083
Alimentazione	Aria Compressa Min 2 Max 8 bar				
Rapporto di compressione	7:1	25:1		45:1	
Pressione uscita	56 bar	200 bar		360 bar	
Portata	9800 g/min	7000 g/min		6900 g/min	
Attacco aria compressa	F 3/8" BSP	F 1/4" BSP			
Attacco uscita prodotto	M 3/8" BSP	M 1/2" BSP			
Consumo aria max a 8 bar	165 l/min	78 l/min			
Lunghezza pompante	950 mm	450 mm	750 mm	950 mm	
Diametro pompante	33 mm	28 mm			
Ingombri (mm)	95x95x1250	95x95x690	95x95x780	95x95x1005	95x95x1250
Per fusti da	180 kg	18 - 25 kg	50 kg	180 kg	
Peso	6 kg	4,2 kg	5,0 kg	5,6 kg	5,8 kg

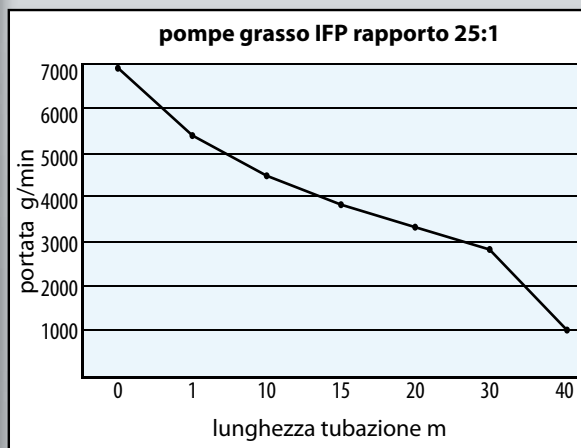

Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Grasso al litio tipo NLGI 0 a 22°C - Pressione alimentazione aria 8 bar - Uscita fluido a passaggio libero 1/2".