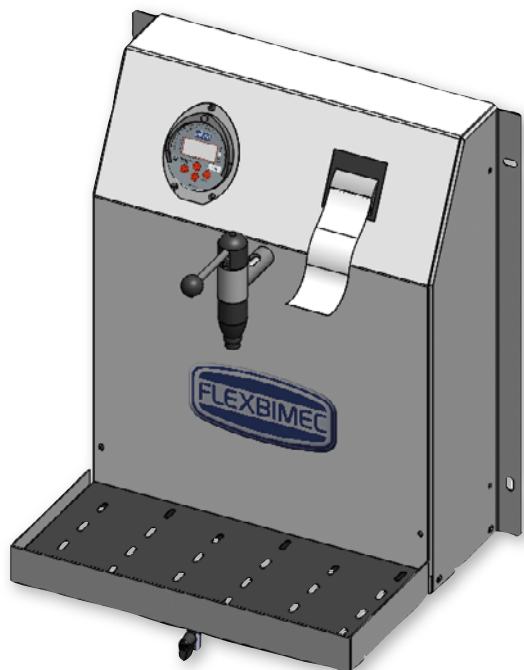



new

Mod. 2306

Innovativo distributore a muro indipendente per olio e antigelo. In un'unità compatta ad alimentazione elettrica vengono concentrati i processi di aspirazione e distribuzione di olio o antigelo, del loro conteggio e la possibilità di stampare i dati al termine della singola erogazione.

Composizione standard:

- Carenatura metallica di protezione.
- Elettropompa di erogazione 12 Vcc mod. 6303 (v. pag. 52).
- Contalitri digitale retroilluminato serie BLC con tre totalizzatori selezionabili: erogazione singola, parziale e assoluta.
- Stampante termica, esegue la stampa dei singoli report con i principali dati.
- Scheda elettronica di interfaccia stampante.
- Alimentatore/trasformatore 230 V - 12 Vcc mod. 6528.
- Rubinetto a spinta con filtro rompigitto.
- Tubo di aspirazione a fusto L. 1,5 m.
- Valvola di fondo.




olio

Mod. 2306MID


Sistema di erogazione mod. 2306 certificato **MID MI-005**. Idoneo per le transazioni commerciali.

Dotato di:

- Contalitri conforme alla Direttiva **2014/32/UE Allegato MI-005**.
- Degasatore con smorzatore di impulsi, brevettato, certificato secondo **OIML R117-1**.


OPTIONAL:

Caraffe graduate di diverse capacità (v. pag. 73).


Mod. 2307

Distributore a muro con contalitri per olio e antigelo come mod. 2306 senza sistema di pompaggio.

Mod.	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
2306	30 kg	600x685x430
2306MID	32 kg	
2307	25,5 kg	

