

BREVETTO EUROPEO 19162312.3-1101 102018000003982

MID

Dispositivi automatici di scarico aria eventualmente presente nel circuito di distribuzione olio con blocco pompa a fusto vuoto (mod. 2051 e 2054) o senza blocco pompa (mod. 2050 e 2054-1), brevettati; completi di manometro per il controllo della pressione del circuito e valvola di non ritorno.


Collegati all'uscita della pompa consentono di eliminare la presenza dell'aria all'interno del circuito stesso e i picchi di pressione derivanti dal funzionamento delle pompe pneumatiche, garantendo quindi un flusso di olio costante.



Mod. 2050

Mod. 2050

Dispositivo automatico di scarico aria per pompe pneumatiche.

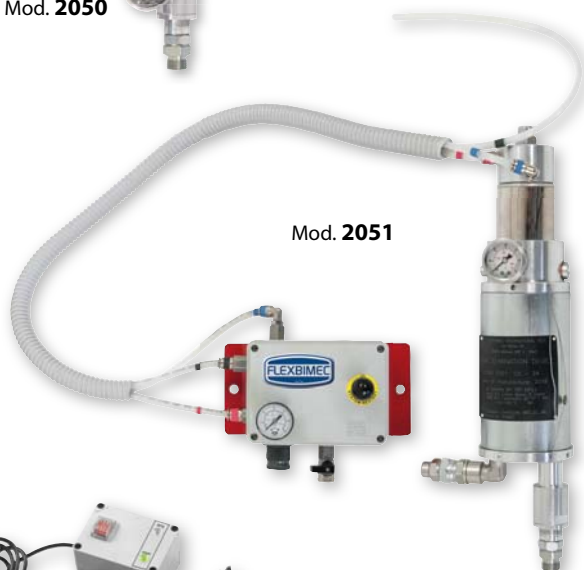

Mod. 2051

Mod. 2051

Dispositivo automatico di scarico aria per pompe pneumatiche con blocco pompa fusto vuoto.

Mod. 2054

Dispositivo automatico di scarico aria per pompe elettriche 230 V con blocco pompa fusto vuoto.

Mod. 2054-1

Dispositivo automatico di scarico aria per pompe elettriche 230 V.



Mod. 2054



Mod. 2054-1

Mod. 1150

Dispositivo automatico di scarico aria in acciaio inox AISI 303 per pompe pneumatiche con blocco pompa fusto vuoto.

Mod. 1151

Dispositivo automatico di scarico aria in acciaio inox AISI 303 per elettropompe 12 Vcc e 230 V con blocco pompa fusto vuoto.

Mod. 2250

Dispositivo smorzatore di impulsi per pompe pneumatiche rapporto 1:1 e 3:1. Collegato all'uscita della pompa consente di eliminare i picchi di pressione, garantendo quindi un flusso di olio costante.



Mod. 2250

Mod.	Materiale	Portata	Pressione di lavoro	Connessioni IN - OUT	Attacco scarico	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
2050	Ottone / Alluminio	0,5 - 10 l/min	1 - 20 bar	F - M 1/2" BSP	M 3/4" BSP	3 kg	190x110x310
2051						4 kg	190x110x370
2054						4 kg	190x110x360
1150	AISI 303					4,2 kg	
1151						4,5 kg	
2250	Ottone / Alluminio	-			-	1 kg	60x55x230