


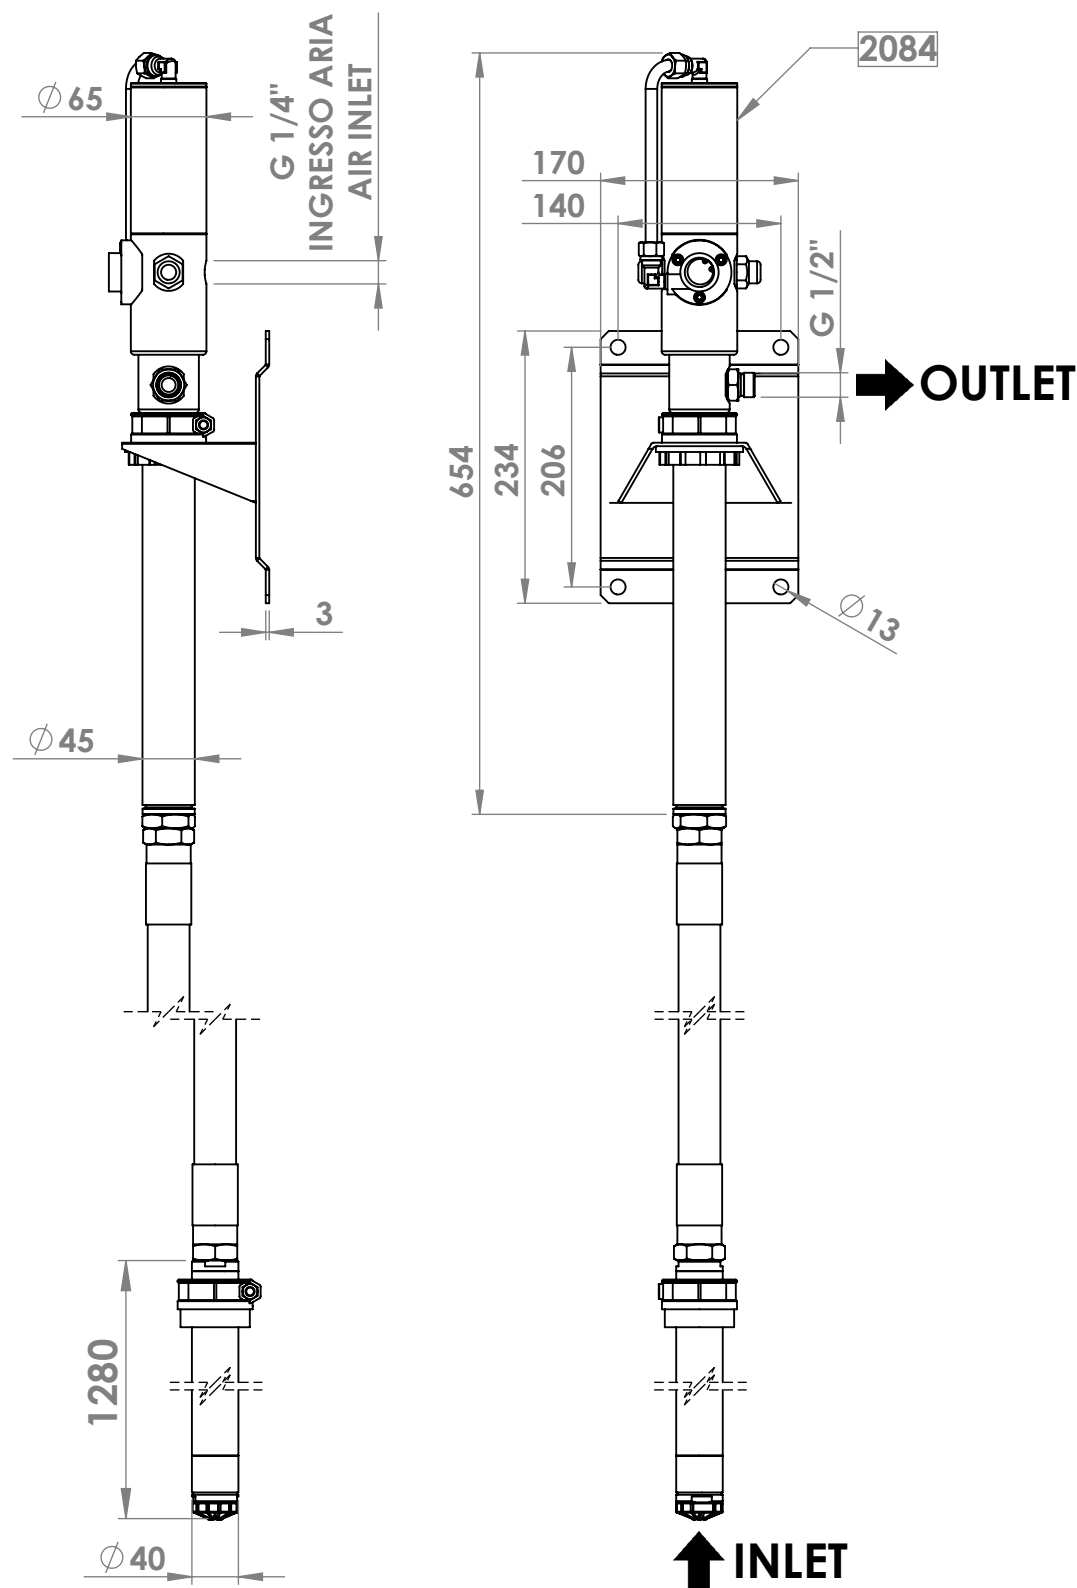


**POMPA PNEUMATICA A PISTONE DOPPIO EFFETTO
A PARETE
PER ANTIGELO PURO (NON MISCHIATO CON ACQUA)
PER CISTERNE DA 1000 L**

**AIR-OPERATED DOUBLE ACTING PNEUMATIC PISTON PUMP
WALL-MOUNTED
FOR PURE ANTIFREEZE (NOT MIXED WITH WATER)
FOR 1000 LT TANKS**

Materiali a contatto col fluido

Wetted parts material

- **Acciaio al carbonio/Carbon steel**
- **Acciaio Inox/Stainless steel (AISI 303)**
- **Alluminio/Aluminium**
- **FKM (VITON®)**
- **Resina acetlica/Acetalic resin**
- **Gomma sintetica/Synthetic rubber**
- **Nylon 6**



Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Olio idraulico viscosità ISO 68 a 22°C - Pressione alimentazione aria 8 bar - Uscita fluido a passaggio libero.
The a. m. performance values are based upon the following test conditions: Hydraulic oil ISO 68 at 22°C - Compressed air pressure 8 bar - free flow outlet.

Modello	Model	2033130
Alimentazione aria compressa	Compressed air supply	Min.2 - Max. 8 bar (30 - 116 psi)
Rapporto di compressione	Compression ratio	3:1
Pressione uscita	Output pressure	24 bar (350 psi)
Portata	Flow rate	21 lt/min
Attacco aria compressa	Compressed air connection	F 1/4" BSP
Attacco uscita prodotto	Outlet connection	M 1/2" BSP
Consumo aria max a 8 bar	Max air consumption at 8 bar	210 lt/min
Lunghezza pompante	Suction tube length	1300 mm
Diametro pompante	Suction tube diameter	40 mm
Peso	Weight	5,4 Kg
Dimensioni	Dimensions (LxWxH)	95 x 95 x 1500 mm