



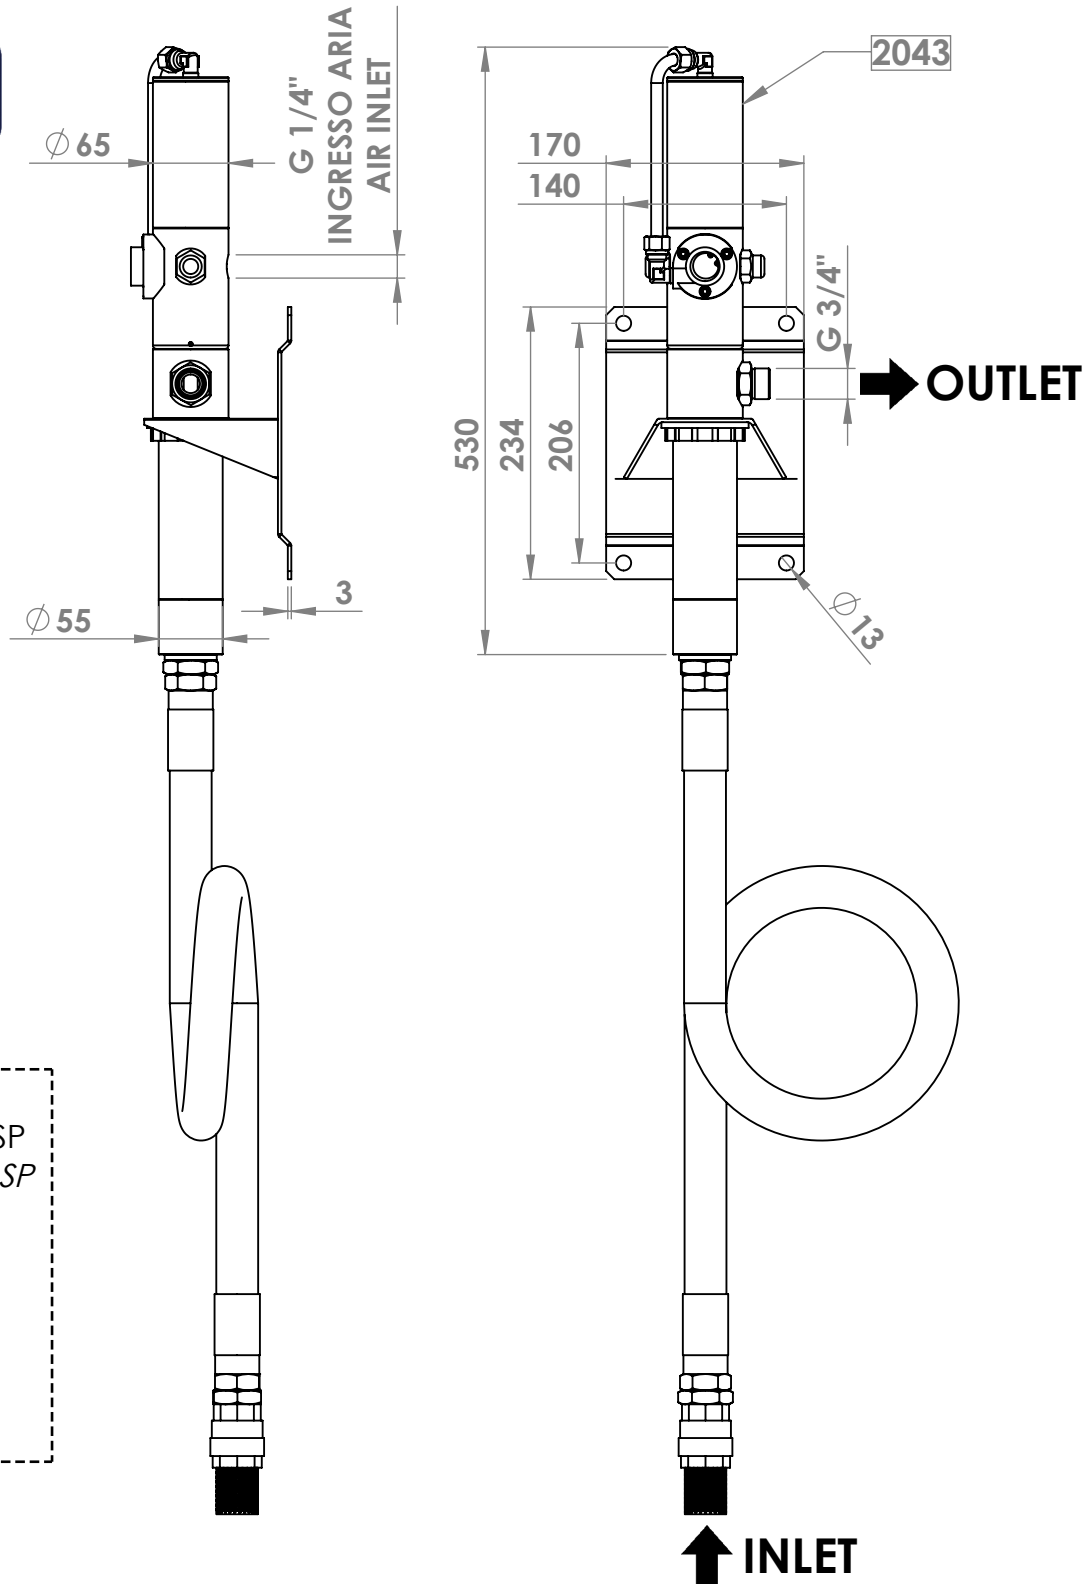

OPTIONAL
Innesto rapido F 3/4" BSP
Quick coupling F 3/4" BSP
cod. 2269




**POMPA PNEUMATICA A PISTONE SEMPLICE EFFETTO
A PARETE
PER OLIO LUBRIFICANTE E OLIO ESAUSTO**

**AIR-OPERATED SINGLE ACTING PNEUMATIC PISTON PUMP
WALL-MOUNTED
FOR LUBRICANT AND WASTE OIL**

Materiali a contatto col fluido
Wetted parts material

- **Acciaio al carbonio/Carbon steel**
- **NBR + PU**
- **Alluminio/Aluminium**
- **Gomma sintetica/Synthetic rubber**
- **Ottone/Brass**

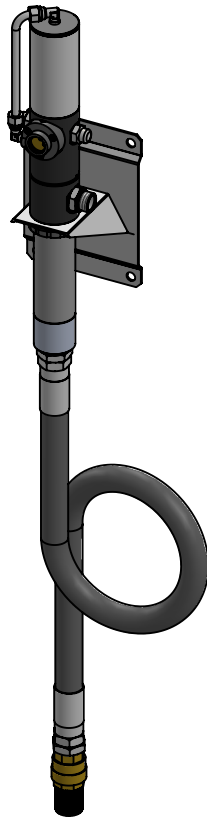

Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Olio idraulico viscosità ISO 68 a 22°C - Pressione alimentazione aria 8 bar - Uscita fluido a passaggio libero.
The a. m. performance values are based upon the following test conditions: Hydraulic oil ISO 68 at 22°C - Compressed air pressure 8 bar - free flow outlet.

Modello	Model	2044
Alimentazione aria compressa	Compressed air supply	Min.2 - Max. 8 bar (30 - 116 psi)
Rapporto di compressione	Compression ratio	1:1
Pressione uscita	Output pressure	8 bar (116 psi)
Portata	Flow rate	35 lt/min
Attacco aria compressa	Compressed air connection	F 1/4" BSP
Attacco uscita prodotto	Outlet connection	M 3/4" BSP
Consumo aria max a 8 bar	Max air consumption at 8 bar	210 lt/min
Diametro pompante	Suction tube diameter	55 mm
Peso	Weight	4,5 Kg
Dimensioni	Dimensions (LxWxH)	110 x 110 x 530 mm