


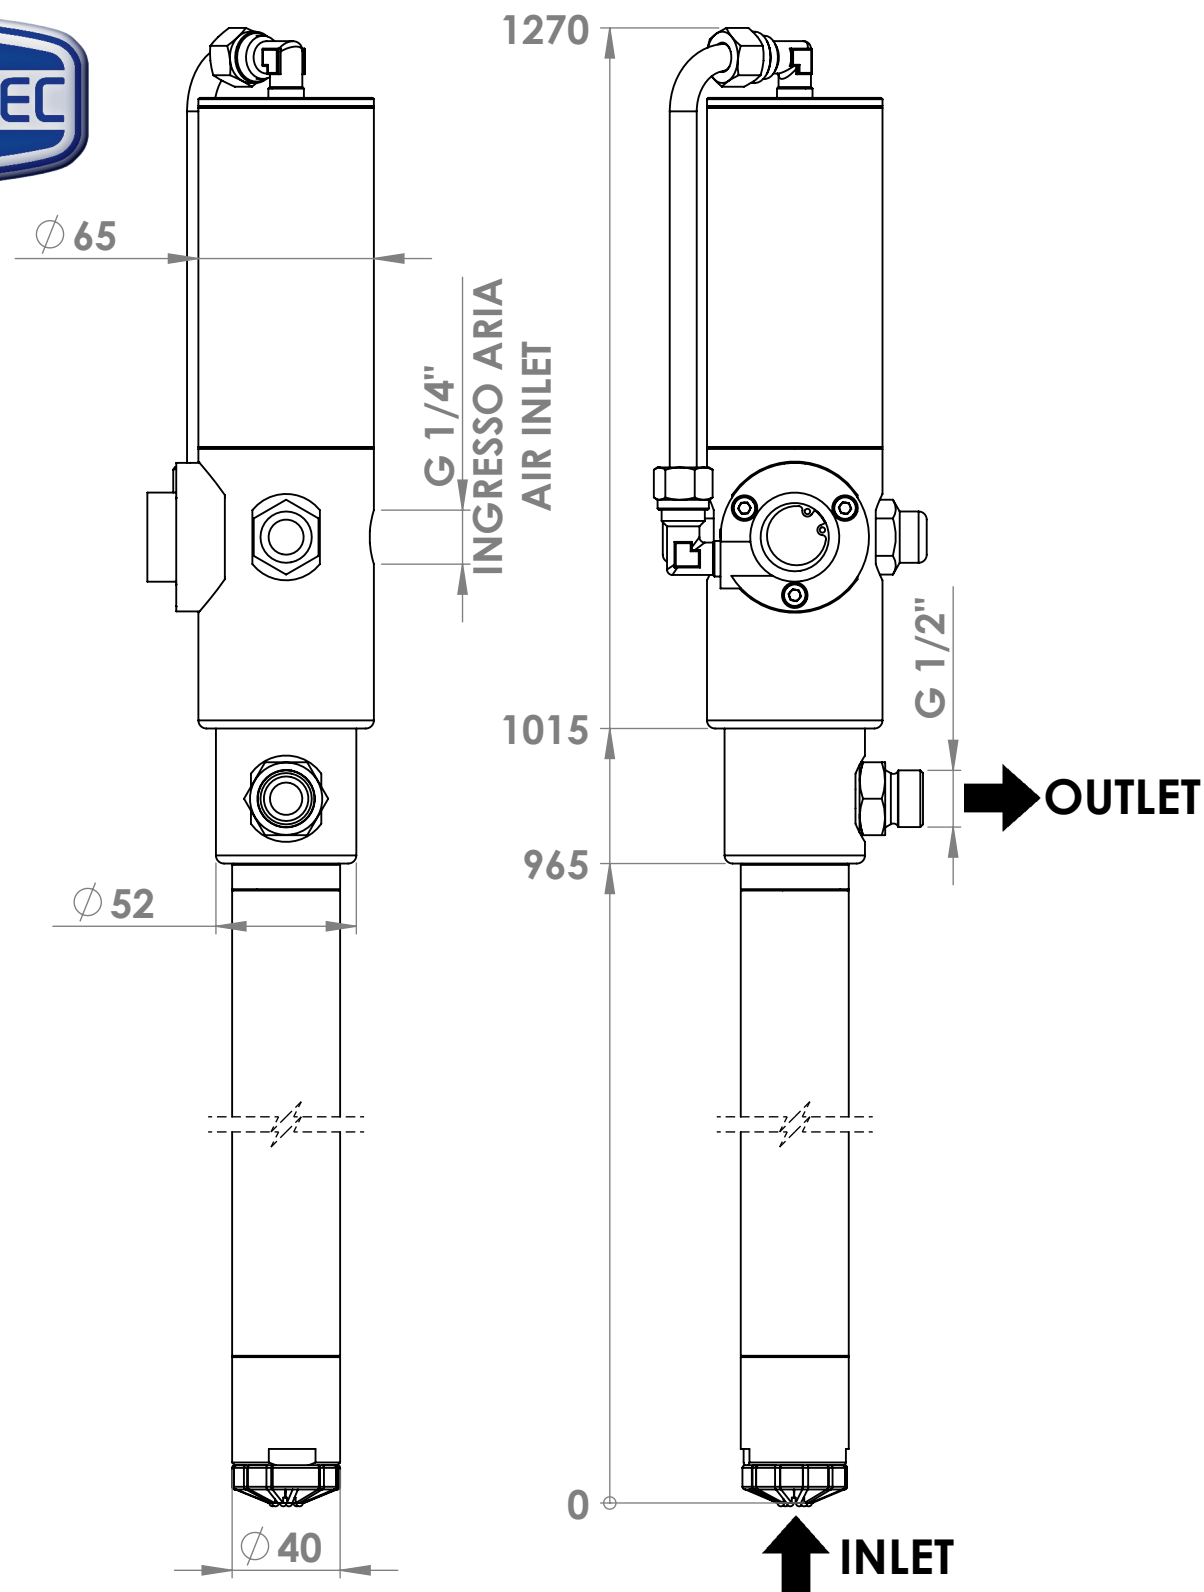


POMPA PNEUMATICA A PISTONE SEMPLICE EFFETTO
PER ANTIGELO PURO (NON MISCHIATO CON ACQUA)
PER FUSTI DA 208 L

AIR-OPERATED SINGLE ACTING PNEUMATIC PISTON PUMP
FOR PURE ANTIFREEZE (NOT MIXED WITH WATER)
FOR 208 LT DRUMS

Materiali a contatto col fluido
Wetted parts material

- Acciaio al carbonio/Carbon steel
- Acciaio Inox/Stainless steel (AISI 303)
- Alluminio/Aluminium
- FKM (VITON®)
- Resina acetlica/Acetalic resin
- Nylon 6



Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Olio idraulico viscosità ISO 68 a 22°C - Pressione alimentazione aria 8 bar - Uscita fluido a passaggio libero.
The a. m. performance values are based upon the following test conditions: Hydraulic oil ISO 68 at 22°C - Compressed air pressure 8 bar - free flow outlet.

Modello	Model	2074
Alimentazione aria compressa	Compressed air supply	Min.2 - Max. 8 bar (30 - 116 psi)
Rapporto di compressione	Compression ratio	3:1
Pressione uscita	Output pressure	24 bar (350 psi)
Portata	Flow rate	16,7 lt/min
Attacco aria compressa	Compressed air connection	F 1/4" BSP
Attacco uscita prodotto	Outlet connection	M 1/2" BSP
Consumo aria max a 8 bar	Max air consumption at 8 bar	210 lt/min
Lunghezza pompante	Suction tube length	950 mm
Diametro pompante	Suction tube diameter	40 mm
Peso	Weight	9 Kg
Dimensioni	Dimensions (LxWxH)	95 x 95 x 1270 mm