



Valvola di sovrappressione ad azione diretta per impianti oleodinamici. Corpo in lega di alluminio e cartuccia in acciaio zincato.

Fornita completa di manometro a bagno di glicerina scala 0-60 bar e vite di regolazione della pressione massima impostabile.

Connessioni entrata F uscita M BSP.



Mod.	Connessioni	Campo regolazione	Portata max	Pressione max
2259	1/2" BSP	da 5 a 50 bar	70 l/min	70 bar
2260	3/4" BSP	da 5 a 50 bar	80 l/min	70 bar
2258	1" BSP	da 5 a 50 bar	90 l/min	70 bar

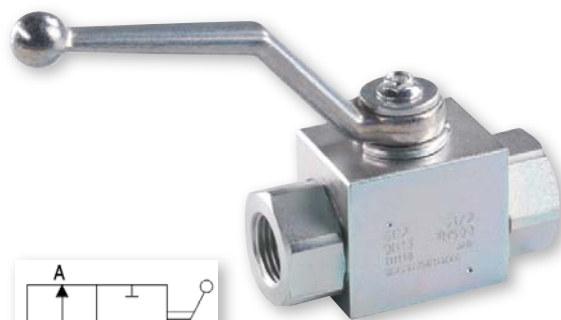

Rubinetto - valvola a saracinesca a passaggio pieno con chiusura a leva, ad alta pressione per impianti oleodinamici. Corpo in acciaio zincato. Connessioni FF BSP.

Mod.	Connessioni	Portata max	Pressione max
7244	1/4" BSP	30 l/min	500 bar
7242	3/8" BSP	50 l/min	500 bar
7241	1/2" BSP	80 l/min	500 bar
7240	3/4" BSP	120 l/min	350 bar
7239	1" BSP	160 l/min	350 bar
7238	1 1/4" BSP	160 l/min	280 bar

PATENT PENDING



Mod. **2269**


Innesto rapido di sicurezza con serraggio e a 4 tenute, per applicazione in aspirazione/mandata per le pompe pneumatiche per olio.

Previene potenziali rischi di aspirazione aria nel tempo derivanti dall'utilizzo ripetuto.

Attacco 3/4" FF BSP con circuito interno allargato che ne aumenta il passaggio di olio.



Mod. **9872**



Mod. **9843**

Mod. **9843**

Binario metallico 28x30 mm per fissaggio collari (F).

Mod. **9872**

Staffa metallica a L per il fissaggio a sbalzo delle tubazioni rigide.

