



Mod. **9251 - 9252 - 9253 - 9256**


Avvolgitubo manuale in acciaio verniciato serie LS, adatto per impieghi a distanze di max 50 m di tubo Ø max 1/2".

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria compressa e acqua a bassa e alta pressione.

Per la scelta delle tubazioni vedere la tabella a pagina 268-269.



Mod. **9767**
Mod. **9768**

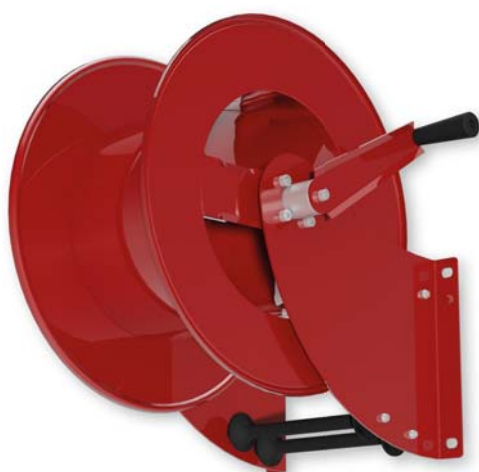

Mod. **9254**


Avvolgitubo manuale in acciaio verniciato serie LS, adatto per impieghi a distanze di max 12 m di tubo Ø 1" oppure 15 m di tubo Ø 3/4".

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per gasolio, aria compressa e acqua a bassa pressione.

Per la scelta delle tubazioni vedere la tabella a pagina 268-269.



Mod. **9773**

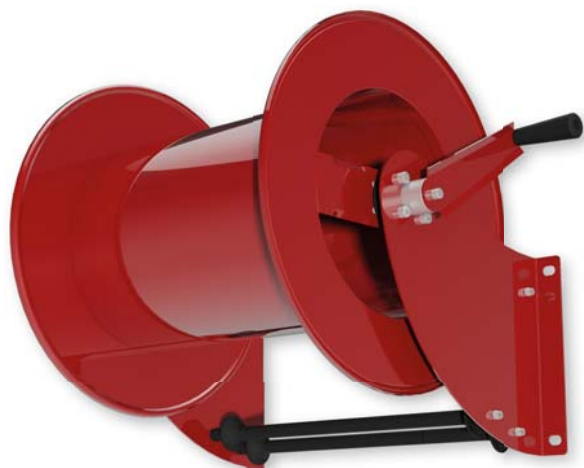

Mod. **9255**

Avvolgitubo manuale in acciaio verniciato serie LS, adatto per impieghi a distanze di max 20 m di tubo Ø 1" oppure 25 m di tubo Ø 3/4".

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per gasolio, aria compressa e acqua a bassa pressione.

Per la scelta delle tubazioni vedere la tabella a pagina 268-269.

Mod.	Pressione max	Connessioni In - Out	Foro utile giunto	Ø max tubo	Max Lungh. tubo 1/4" - 3/8" - 1/2"	Largh. fascia	Mod.staffa girevole su richiesta	Giunto standard	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
9251	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	25 - 20 - 15 m	120 mm	9767	9951	8 kg	280 x 530 x 480
9252					50 - 35 - 25 m	150 mm	9768		9 kg	320 x 530 x 480
9253					70 - 50 - 35 m	200 mm	9773		12 kg	
9256					100 - 70 - 50 m	400 mm	-		15 kg	

Mod.	Pressione max	Connessioni In - Out	Foro utile giunto	Ø max tubo	Max Lungh. tubo 3/4" - 1"	Largh. fascia	Mod.staffa girevole su richiesta	Giunto standard	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
9254	100 bar	M 1" - M 1"	20 mm	1"	15 m - 12 m	200 mm	9773	9986	12 kg	320 x 530 x 480
9255					25 m - 20 m	400 mm	-		15 kg	480 x 530 x 480

