


Pompe pneumatiche per il trasferimento di grasso e olio ad alta viscosità a pressione costante.

Grasso


10:1

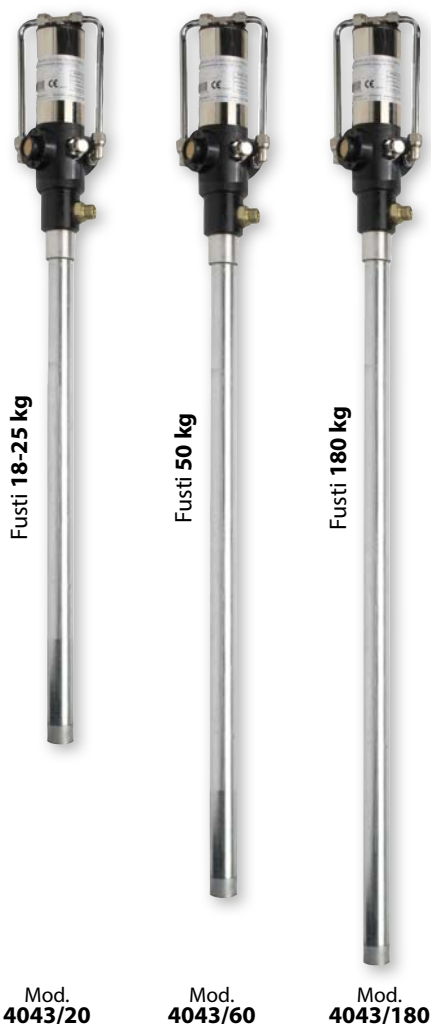

25:1






45:1

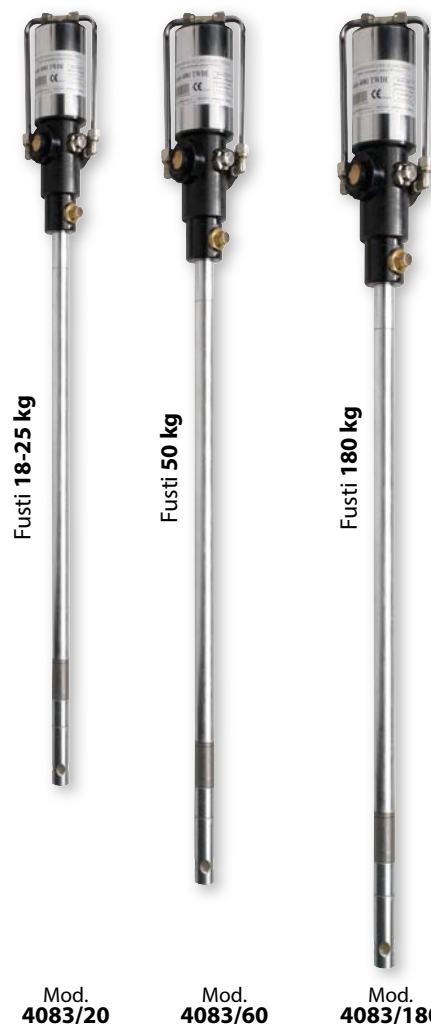

ACCESSORI vedi pag. 55 - 63

Modello	4043/20	4043/60	4043/180	4022	4062	4082	4083/20	4083/60	4083/180
Alimentazione	Aria Compressa Min 2 Max 8 bar (30 - 116 psi)			Aria Compressa Min 2 Max 8 bar (30 - 116 psi)			Aria Compressa Min 2 Max 8 bar (30 - 116 psi)		
Rapporto di compressione	10:1			25:1			45:1		
Pressione uscita	80 bar (1200 psi)			200 bar (2900 psi)			360 bar (5200 psi)		
Portata	7800 gr/min			5100 gr/min			6300 gr/min		
Connessione aria compressa	F 3/8" BSP			F 1/4" BSP			F 3/8" BSP		
Connessione uscita prodotto	M 1/2" BSP			M 1/2" BSP			M 1/2" BSP		
Consumo aria max a 8 bar	165 l/min			78 l/min			165 l/min		
Lunghezza pompante	450 mm	750 mm	950 mm	450 mm	750 mm	950 mm	450 mm	750 mm	950 mm
Diametro pompante	33 mm			28 mm			28 mm		
Ingombri (mm)	95x95x690	95x95x780	95x95x1005	95x95x690	95x95x780	95x95x1005	95x95x690	95x95x780	95x95x1005
Per fusti da:	18 - 25 kg	50 kg	180 kg	18 - 25 kg	50 kg	180 kg	18 - 25 kg	50 kg	180 kg
Peso	4,5 kg	5,3 kg	5,7 kg	4,2 kg	5,0 kg	5,6 kg	4,4 kg	5,2 kg	5,8 kg



Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Grasso al litio tipo NLGI 0 a 22°C - Pressione alimentazione aria 8 bar - Uscita fluido a passaggio libero 1/2".