

Pompe pneumatiche per la distribuzione di grasso o lubrificazione forzata a lunga distanza. Si caratterizzano per un alto rapporto di compressione unito ad un innovativo progetto costruttivo che aumenta la portata di grasso della pompa. Lo scarico dell'aria compressa viene agevolato grazie all'uso di un doppio distributore, riducendo la formazione di condensa all'interno del motore.

100:1

250:1



Fusti 16 kg




Fusti 18/25 kg



Fusti 50 kg



Fusti 180 kg

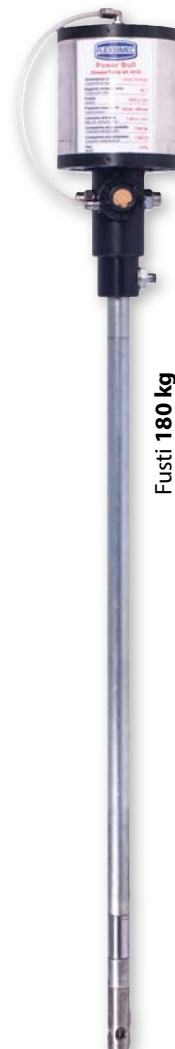

Fusti 180 kg

Mod. 4019TWDE

Mod. 4021TWDE


Mod. 4061TWDE

Mod. 4081TWDE

Mod. 4025

ACCESSORI vedi pag. 55-63

Modello	4019 TWDE	4021 TWDE	4061 TWDE	4081 TWDE	4025
Alimentazione	Aria Compressa Min 2 Max 8 bar (30 - 116 psi)				Max 5 bar
Rapporto di compressione	100:1				250:1
Pressione uscita	800 bar (11600 psi)				1100 bar (16000 psi)
Portata	3800 g/min				800 g/min
Connessione aria compressa	F 3/8" BSP				F 1/4" BSP
Connessione uscita prodotto	M 1/2"BSP				M 1/4" BSP
Consumo aria max a 8 bar	165 l/min				-
Lunghezza pompante	335 mm	450 mm	750 mm	950 mm	
Diametro pompante	28 mm				
Ingombri (mm)	95x95x690	95x95x780	95x95x1005	95x95x1250	130x130x1250
Per fusti da	16 kg	18 - 25 kg	50 kg	180 kg	
Peso	3,9 kg	4,3 kg	5,1 kg	5,7 kg	9,0 kg

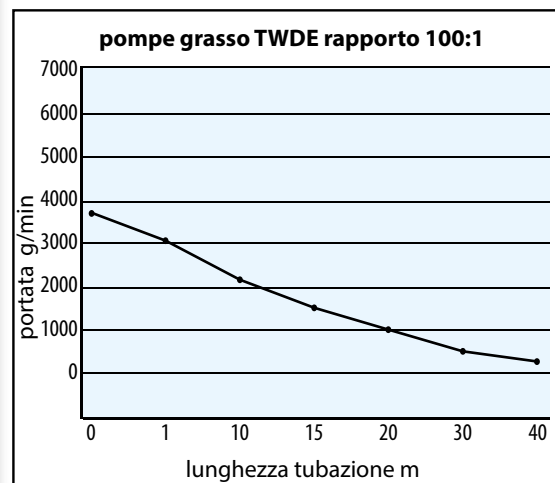

Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Grasso al litio tipo NLGI 0 a 22°C - Pressione alimentazione aria 8 bar - Uscita fluido a passaggio libero 1/2".