

Pompe pneumatiche serie industriale "Power Bull" ad alte prestazioni per la gestione del grasso in condizioni gravose. Particolarmente indicate per travasi di grassi in applicazioni ed impianti centralizzati dove è necessaria l'erogazione contemporanea in più punti ad alta pressione e ad elevata portata.



Portata 19000 g/min

Mod. 4046



Portata 22000 g/min

Mod. 4047

Mod. 4046


Distanza (m)	Portata grasso (kg/min)				Pressione (bar)
	NLGI 0	NLGI 1	NLGI 2	NLGI 3	
1	19,00	18,00	18,00	18,00	104
5	18,00	16,00	13,20	11,00	96
10	17,50	14,90	12,60	9,10	70
20	13,80	11,10	7,60	6,90	49

Mod. 4047

Distanza (m)	Portata grasso (kg/min)				Pressione (bar)
	NLGI 0	NLGI 1	NLGI 2	NLGI 3	
1	22,00	21,00	21,00	21,00	56
5	21,50	20,00	16,90	14,20	38
10	20,00	18,40	15,00	12,10	20
20	18,60	17,00	10,20	7,40	14

ACCESSORI vedi pag. 55-63

Modello	4046	4047
Alimentazione	Aria Compressa Min 2 Max 8 bar (30 - 116 psi)	
Rapporto di compressione	13:1	7:1
Pressione max uscita	104 bar (1500 psi)	56 bar (812 psi)
Portata	19000 g/min	22000 g/min
Frequenza max pompate/min	60	120
Connessione aria compressa	F 1/2" BSP	
Connessione uscita prodotto	M 1" BSP	
Consumo aria max a 8 bar	1,80 m³/min	1,92 m³/min
Diametro pistone pneumatico	160 mm	125 mm
Diametro pescante	70x50 mm	70x50 mm
Per fusti da	180 kg	180 kg
Peso	26 kg	22 kg

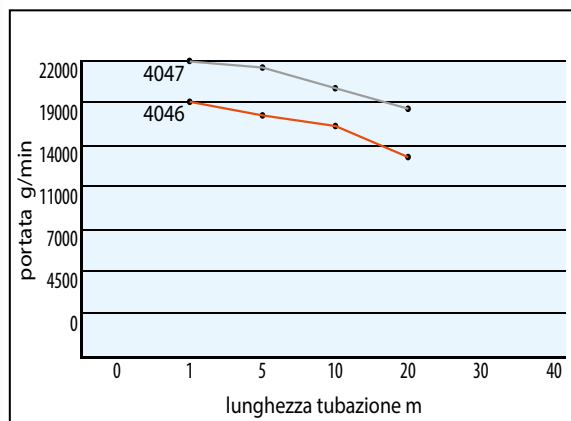

Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Grasso al litio tipo NLGI 0 a 22°C - Pressione alimentazione aria 8 bar