

Mod. 6643
Valvola unidirezionale, impedisce il riflusso del fluido nella linea idrica principale.

Linea idrica vasche, ciascuna può avere una percentuale di miscelazione diversa.

Kit 8413
Sensore di livello con elettrovalvola, comanda l'erogazione quando si raggiunge il livello minimo predefinito. Arresta l'erogazione al raggiungimento del livello massimo.

Mod. 7240
Rubinetto, permette l'accesso di una soluzione a una certa concentrazione nella linea che richiede quella determinata percentuale di miscelazione.

Mod. 8601
Stampante, permette di confrontare il dosaggio effettivo con i valori impostati e di controllare tutte le transazioni effettuate.

Mod. 8400
Centralina elettronica. Impostazioni funzioni. Attivazione manuale tramite telecomando o con preselezione. Controllo valori sul display.


Mod. 8408
Modulo di confluenza dei segnali elettrici permette di controllare fino a 8 vasche di prodotto miscelato.

Mod. 8400
Il quadro miscelazione, miscela due fluidi in modo proporzionale in percentuali di miscelazione costanti.

Quadro di controllo. Livelli. Collegamenti per comandi. Flusso acqua. Flusso prodotto. Elettrovalvole. Pompa prodotto.

Mod. 2047
Pompa pneumatica, serve per erogare il liquido da miscelare in pressione e per mantenere in pressione nelle tubature il liquido successivamente miscelato.

Mod. 8952
Elettrovalvola alimentazione aria e sonda da inserire nei fusti di prodotto puro. Arresta la pompa al raggiungimento nel fusto del livello minimo.

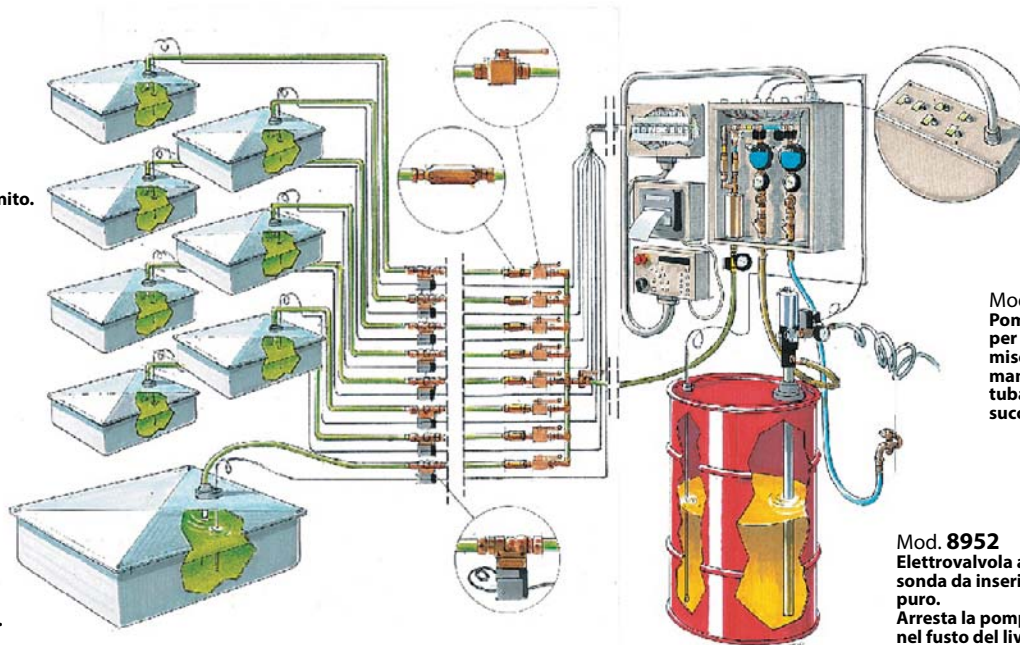

Mod. 7344
Elettrovalvola serve per pilotare il flusso.


Mod. 8420

Miscelatore istantaneo per antigelo, lubrificanti, emulsioni e detergenti.

E' stato ideato per preparare correttamente ed automaticamente emulsioni e soluzioni lubrorefrigeranti alla concentrazione desiderata assicurando precisione del dosaggio.

Il miscelatore è basato sul principio Venturi, regolabile da 1 a 40% con una pressione minima della linea idrica di 3 bar.

La percentuale di miscelazione è facilmente regolabile tramite apposito selettore.

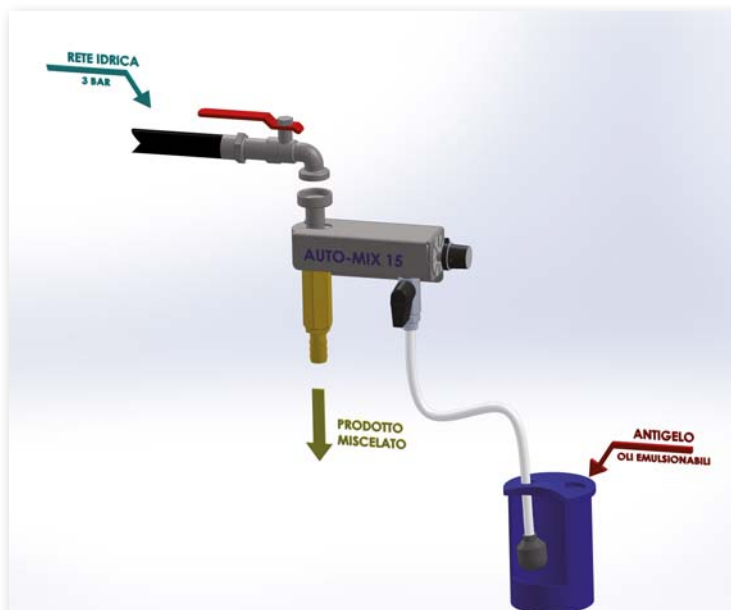

Mod.	Portata	Pressione	Percentuale di miscelazione	Conessioni
8420	min. 5 max 11 l/min	min. 3 bar	1 % ÷ 15 % 15 % ÷ 40 %	M 3/4" BSP