



OPTIONAL
Staffa
Mod. 2214/50

QUADRO ELETTRICO MONOFASE 230 V

OPTIONAL



Pressostato
Mod. 4265

Mod. 7370+4265

Quadro elettrico di sicurezza in plastica che permette l'arresto della pompa al termine dell'erogazione.

Il kit comprende il pressostato di comando regolabile mod. 4265.


Modello	Dimensioni	Peso	Corrente	Frequenza	Grado di protezione
7370 + 4265	195x150x170(h) mm	3 kg	4 A	50 Hz	IP 55

Mod. 4094/180

Pompa elettrica **230 V monofase 50 Hz** (a richiesta **60 Hz**) per il travaso di grasso in impianti dove si ha disponibilità dell'alimentazione elettrica. Viene fornita completa di valvola di massima.

Optional:

- quadro elettrico e pressostato;
- staffa per il fissaggio a parete mod. 2214/50.

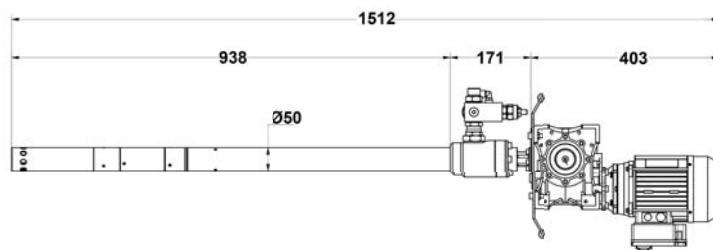

Modello	Alimentazione	Rapporto di riduzione giri motore	Dimensioni pompante	Lunghezza pompante	Pressione max uscita	Portata	RPM	Potenza	Per fusti da	Peso
4094/180	230 V monofase 50 Hz	7,5:1	Ø esterno 50 mm Ø pistone 30 mm	950	50 bar (725 psi)	4000 g/min	1400	1,1 kW	180 kg	26 kg

Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Grasso al litio tipo NLGI 0 a 22°C.