




OPTIONAL
Ghiera Mod. 4327
Controghiera
Mod. 4348



**Facile smontaggio
e cambio pompanti.
GUARDA IL VIDEO.**

QUADRO ELETTRICO PER POMPE MOD. 4090 E MOD. 4091

OPTIONAL

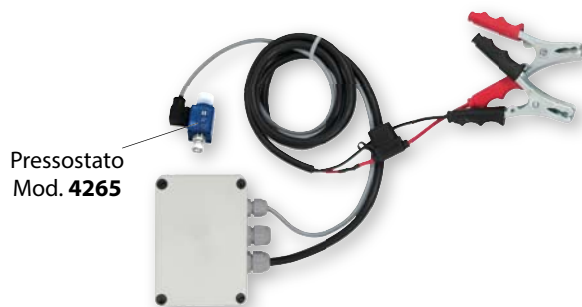

Mod. 7378+4265

Mod. 7384+4265

Quadri elettrici di sicurezza per modelli 12/24Vcc completo di morsetti per batteria e valvola di massima con pressione regolabile fino ad un massimo di 200 bar.

Permette lo spegnimento della pompa al raggiungimento della pressione impostata e la sua accensione all'azionamento della pistola di erogazione o in generale all'apertura del circuito.

Modello	Dimensioni	Alimentazione	Peso	Grado di protezione
7378+4265	180x95x95 (h) mm	12 Vcc	1 kg	IP 55
7384+4265		24 Vcc		

Mod. 4090/20

Mod. 4090/50

Mod. 4090/180

Mod. 4091/20


Mod. 4091/50

Mod. 4091/180

Pompe elettriche **12 Vcc (Mod. 4090) e 24 Vcc (Mod. 4091)** per la distribuzione di grasso o per lubrificazione forzata in applicazioni gravose in impianti centralizzati dove si ha disponibilità dell'alimentazione elettrica.

Queste pompe offrono la possibilità di alternare le differenti lunghezze dei pompanti in modo facile e rapido. Vengono fornite complete di valvola di massima.

Optional: quadro elettrico e pressostato, ghiera in alluminio di fissaggio pompa $\varnothing$ 28 mm mod. 4327, controghiera in alluminio $\varnothing$ 28 mm mod. 4348.

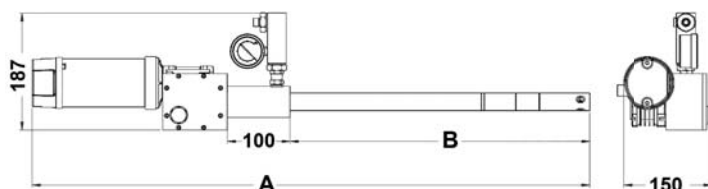

Modello Pompa	Alimentazione	Rapporto di riduzione giri motore	Lunghezza totale (A)	Lunghezza pompante (B)	Dimensioni pompante	Pressione max uscita	Portata	RPM	Potenza	Per fusti da	Peso
4090/20	12 Vcc	20 : 1	890 mm	480 mm	ø esterno 28 mm	200 bar (2900 psi)	100 g/min	3400	250 W	18 - 25 kg	12 kg
4090/50			1150 mm	740 mm						50 kg	13 kg
4090/180			1360 mm	950 mm						180 kg	14 kg
4091/20	24 Vcc		890 mm	480 mm	ø pistone 14 mm					18 - 25 kg	12 kg
4091/50			1150 mm	740 mm						50 kg	13 kg
4091/180			1360 mm	950 mm						180 kg	14 kg

Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Grasso al litio tipo NLGI 0 a 22°C.