



Lunghezze speciali a richiesta.
Facile smontaggio e cambio pompanti.

Dotate di:

- Pressostato regolabile;
- Valvola di sovrappressione MAX 250 bar;
- Valvola di scarico.

Optional:

- Coperchio in acciaio zincato;
- Disco premigrasso con membrana in gomma.

LEGGERA E MANEGGEVOLE




IDEALE PER:

- pale eoliche;
- officine;
- aree di produzione;
- veicoli da miniera e costruzione;
- impiantistica in generale.

Mod. **4099/20**
Mod. **4099/50**
Mod. **4099/180**

Mod. **4100/20**
Mod. **4100/50**
Mod. **4100/180**

Pompe elettriche portatili per la distribuzione di grasso o per lubrificazione forzata in applicazioni gravose in impianti centralizzati dove si ha disponibilità dell'alimentazione elettrica. Leggere e maneggevoli, vengono fornite complete di morsetti per batteria e valvola di massima pressione regolabile fino ad un massimo di 250 bar.

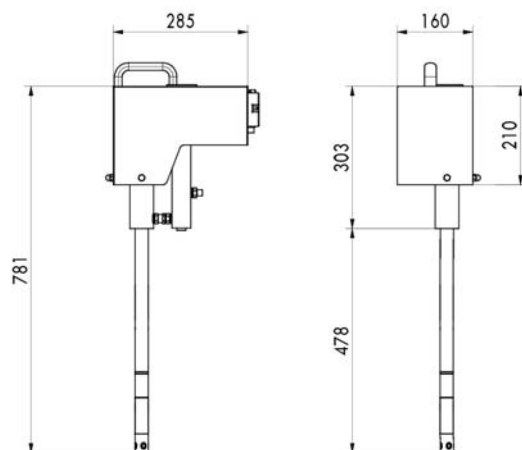

Modello	Alimentazione	Corrente massima	Rapporto di riduzione giri motore	Dimensioni pompante	Lunghezza pompante	Pressione max uscita	Portata	RPM	Potenza	Per fusti da	Peso
4099/20	12 Vcc	25 A	20:1	ø esterno 28 mm	480 mm	250 bar (3626 psi)	100 g/min	3400	250 W	18 - 25 kg	16 kg
4099/50										50 kg	
4099/180										180 kg	
4100/20	24 Vcc									18 - 25 kg	
4100/50										50 kg	
4100/180										180 kg	

Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Grasso al litio tipo NLGI 0 a 22°C.