

Pompe pneumatiche serie industriale "Power Bull" ad alte prestazioni per il travaso di olio in condizioni gravose. Particolarmente indicate per travasi in applicazioni e impianti centralizzati dove è necessaria l'erogazione in più punti ad alta pressione e ad elevata portata.

**SERIE
POWER BULL**


olio



Mod. 2057



Mod. 2058

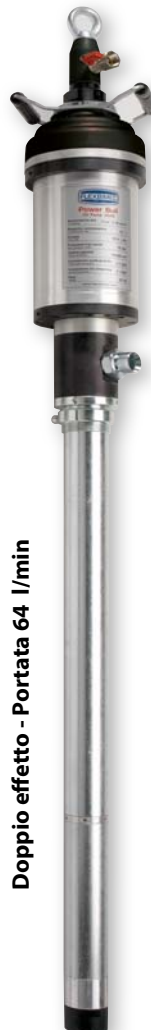


Mod. 2088



Mod. 2091

ACCESSORI
vedi pag. 74-75 e 86-94

Modello	2057	2058	2088	2091
Alimentazione	Aria Compressa Min 2 Max 8 bar (30 - 116 psi)			
Rapporto di compressione	10:1	16:1	3,5:1	6:1
Portata	27 l/min	15 l/min	64 l/min	42 l/min
Pressione max uscita	80 bar (1160 psi)	128 bar (1860 psi)	32 bar (465 psi)	48 bar (700 psi)
Frequenza max pompate/min.	150	120	150	120
Consumo aria max a 8 bar	2,05 m³/min	1,92 m³/min	2,05 m³/min	1,92 m³/min
Diametro pistone pneumatico	100 mm	125 mm	100 mm	125 mm
Diametro pescante	50 x 40 mm	50 x 40 mm	55 x 50 mm	55 x 50 mm
Attacco uscita prodotto	M 1" BSP			
Attacco aria compressa	F 1/2" BSP			
Per fusti da	208 l			
Peso	15 kg	16 kg	16 kg	17 kg
Dimensioni (mm)	158x160x1600			

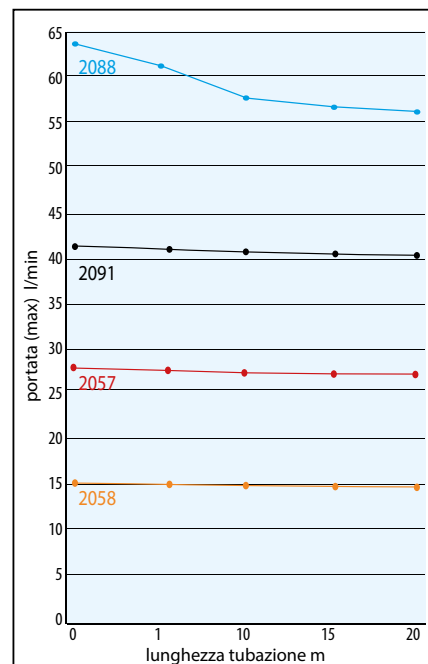

Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Olio idraulico viscosità ISO 68 a 22°C - Pressione alimentazione aria 8 bar - Uscita fluido a passaggio libero.