

Pompe pneumatiche serie industriale "Power Bull" ad alte prestazioni per il travaso di olio in condizioni gravose. Particolarmente indicate per travasi in applicazioni e impianti centralizzati dove è necessaria l'erogazione in più punti ad alta pressione e ad elevata portata.

SERIE POWER BULL



Semplice effetto - Portata 27 l/min

Mod. **2055**



Semplice effetto - Portata 15 l/min

Mod. **2056**



Semplice effetto - Portata 42 l/min

Mod. **2096**



Semplice effetto - Portata 34 l/min

Mod. **2097**




Semplice effetto - Portata 122 l/min

Mod. **2098**

ACCESSORI
vedi pag. 74-75 e 86-94

Modello	2055	2056	2096	2097	2098
Alimentazione	Aria Compressa Min 2 Max 8 bar (30 - 116 psi)				
Rapporto di compressione	10:1	16:1	5:1	10:1	1,5:1
Portata	27 l/min	15 l/min	42 l/min	34 l/min	122 l/min
Pressione max uscita	80 bar (1160 psi)	128 bar (1860 psi)	48 bar (700 psi)	80 bar (1160 psi)	12 bar (175 psi)
Frequenza max pompate/min.	150	120			
Consumo aria max a 8 bar	2,05 m³/min	1,80 m³/min			1,92 m³/min
Diametro pistone pneumatico	100 mm	125 mm	125 mm	160 mm	125 mm
Diametro pescante	50 x 40 mm	50 x 40 mm	80 x 70 mm	80 x 70 mm	110 x 100 mm
Attacco uscita prodotto	F 1" BSP				
Attacco aria compressa	F 1/2" BSP				
Applicazione	a parete				
Peso	15 kg	16 kg	20 kg	23 kg	21 kg
Dimensioni (mm)	158x160x1070		158x160x800		158x160x1070

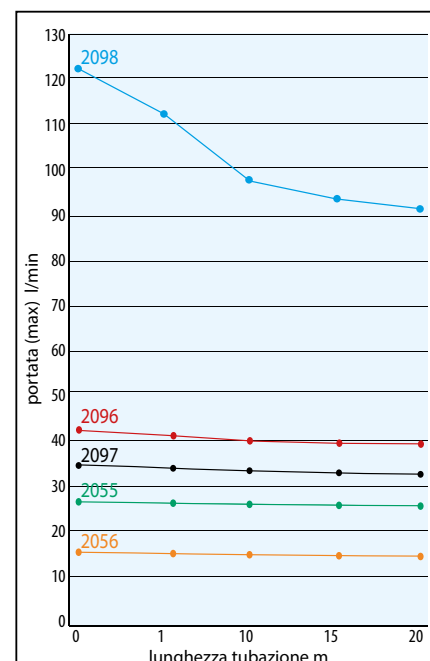

Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Olio idraulico viscosità ISO 68 a 22°C - Pressione alimentazione aria 8 bar - Uscita fluido a passaggio libero.