

Pompe pneumatiche serie industriale "Power Bull" ad alte prestazioni per il travaso di olio in condizioni gravose. Particolarmente indicate per travasi in applicazioni e impianti centralizzati dove è necessaria l'erogazione in più punti ad alta pressione e ad elevata portata.

**SERIE
POWER BULL**

olio



Doppio effetto - Portata 40 l/min

Mod. 2092



Doppio effetto - Portata 67 l/min

Mod. 2093




Doppio effetto - Portata 55 l/min

Mod. 2094

ACCESSORI
vedi pag. 74-75 e 86-94

Modello	2092	2093	2094
Alimentazione	Aria Compressa Min 2 Max 8 bar (30 - 116 psi)		
Rapporto di compressione	7:1	4:1	6:1
Portata	40 l/min	67 l/min	55 l/min
Pressione max uscita	56 bar (810 psi)	32 bar (465 psi)	48 bar (700 psi)
Frequenza max pompate/min.	120		60
Consumo aria max a 8 bar	1,92 m³/min		1,80 m³/min
Diametro pistone pneumatico	125 mm		160 mm
Diametro pescante	55 x 50 mm	80 x 70 mm	
Attacco uscita prodotto	M 1" BSP		
Attacco aria compressa	F 1/2" BSP		
Applicazione	a parete		
Peso	15 kg	20 kg	32 kg
Dimensioni (mm)	158x160x1300		

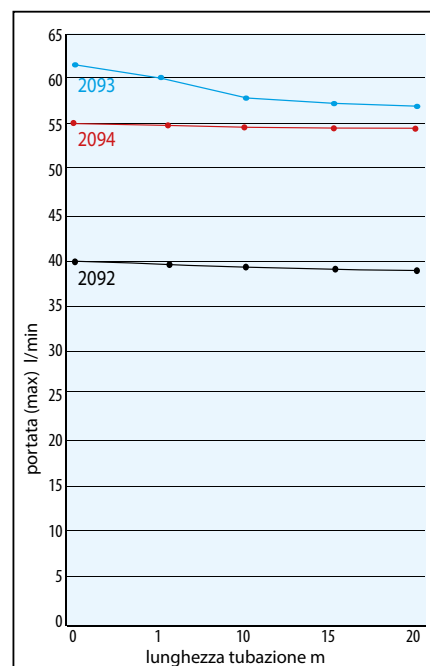

Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Olio idraulico viscosità ISO 68 a 22°C - Pressione alimentazione aria 8 bar