



OPTIONAL
Ghiera Mod. 4327
Controghiera
Mod. 4348



**Facile smontaggio
e cambio pompanti.**
GUARDA IL VIDEO.

Mod. 4092/...
Ø 28x14mm

Mod. 4093/...
Ø 28x16mm

OPTIONAL

QUADRI ELETTRICI MONOFASE 230 V

È possibile integrare un quadro elettrico di sicurezza aggiuntivo. L'accessorio è opzionale ma se ne raccomanda vivamente l'acquisto di almeno uno dei due dispositivi.



Pressostato
Mod. 4265



Pressostato
Mod. 4265

Mod. 7370+4265

Quadro elettrico di sicurezza in plastica che permette l'arresto della pompa al termine dell'erogazione. Il kit comprende il pressostato di comando regolabile mod. 4265.

Mod. 7386+4265

Quadro elettrico di sicurezza in plastica 230 V trifase che permette l'arresto della pompa al termine dell'erogazione. Termica salvamotore max 16 A. Il kit comprende il pressostato di comando regolabile mod. 4265.

Modello	Dimensioni	Peso	Corrente	Frequenza	Grado di protezione
7370+4265	195x150x170(h) mm	3,0 kg	4 A	50 Hz	IP 55
7386+4265	120x160x75 (h) mm	1,3 kg			

Mod. 4092/20

Mod. 4093/20

Mod. 4092/50


Mod. 4093/50

Mod. 4092/180

Mod. 4093/180

Pompe elettriche **230 V monofase 50 Hz** (a richiesta **60 Hz**) per la distribuzione di grasso o per lubrificazione forzata in applicazioni gravose in impianti centralizzati dove si ha disponibilità dell'alimentazione elettrica. Queste pompe offrono la possibilità di alternare le differenti lunghezze dei pompanti in modo facile e rapido. Vengono fornite complete di valvola di massima.

Optional: quadro elettrico e pressostato, ghiera in alluminio di fissaggio pompa Ø 28 mm - mod. 4327, controghiera in alluminio Ø 28 mm mod. 4348.

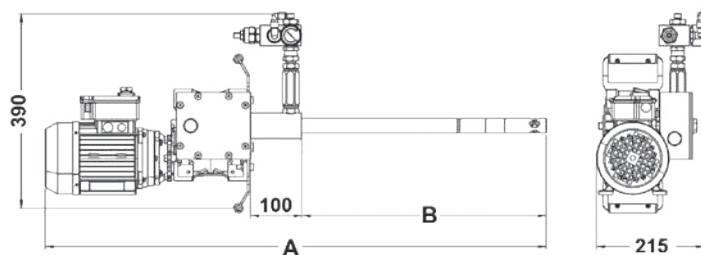

Modello Pompa	Alimentazione	Rapporto di riduzione giri motore	Lunghezza totale (A)	Lunghezza pompante (B)	Dimensioni pompante	Pressione max uscita	Portata	RPM	Potenza	Per fusti da	Peso	
4092/20	230 V monofase 50 Hz	7,5:1	985	480 mm	Ø esterno 28 mm Ø pistone 14 mm	300 bar (4351 psi)	400 g/min	1400	1,1 kW	18 - 25 kg	20 kg	
4092/50			1245	740 mm						50 kg	21 kg	
4092/180			1450	950 mm						180 kg	22 kg	
4093/20			985	480 mm	Ø esterno 28 mm Ø pistone 16 mm	100 bar (1450 psi)	1200 g/min			18 - 25 kg	20 kg	
4093/50			1245	740 mm						50 kg	21 kg	
4093/180			1450	950 mm						180 kg	22 kg	

Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Grasso al litio tipo NLGI 0 a 22°C.