



.../20



.../50



OPTIONAL
Ghiera Mod. 4327
Controghiera
Mod. 4348




Facile smontaggio
e cambio pompanti.
GUARDA IL VIDEO.

Mod. 4095/...
Ø 28x14mm



.../180

Mod. 4096/...
Ø 28x16mm



QUADRO ELETTRICO TRIFASE 230 V / 380 V

OPTIONAL



Pressostato
Mod. 4265

Mod. 7370T+4265

Mod. 7377+4265

Quadro elettrico 230 V (mod. 7370T) o 380 V (mod. 7377) di sicurezza in metallo che permette l'arresto della pompa al termine dell'erogazione. Il kit comprende il pressostato di comando regolabile.

Modello	Dimensioni	Alim.	Peso	Corrente	Frequenza	Grado di protezione
7370T	600x400x280(h) mm	230 V	10 kg	4 A	50 Hz	IP 55
7377		380 V				

Mod. 4095/20

Mod. 4096/20

Mod. 4095/50


Mod. 4096/50

Mod. 4095/180

Mod. 4096/180

Pompe elettriche **230 V / 380 V - trifase 50 Hz** (a richiesta **60 Hz**) per la distribuzione di grasso o per lubrificazione forzata in applicazioni gravose in impianti centralizzati dove si ha disponibilità dell'alimentazione elettrica. Queste pompe offrono la possibilità di alternare le differenti lunghezze dei pompanti in modo facile e rapido. Vengono fornite complete di valvola di massima.

Optional: quadro elettrico e pressostato, ghiera in alluminio di fissaggio pompa Ø 28 mm mod. 4327, controghiera in alluminio Ø 28 mm mod. 4348.

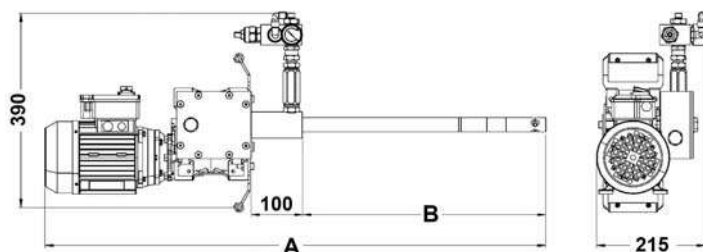

Modello Pompa	Alimentazione	Ampere	Rapporto di riduzione giri motore	Lunghezza totale (A)	Lunghezza pompante (B)	Dimensioni pompante	Pressione max uscita	Portata	RPM	Potenza	Per fusti da	Peso
4095/20	230V / 380V - trifase - 50 Hz	5,3 A (230V)	7,5:1	1025	480	Ø esterno 28 mm	400 bar (5801 psi)	400 g/min	1400	1.1 kW	18 - 25 kg	22 kg
4095/50				1285	740	Ø pistone 14 mm					50 kg	23 kg
4095/180				1490	950						180 kg	24 kg
4096/20		3,1 A (380V)	10:1	1025	480	Ø esterno 28 mm	250 bar (3626 psi)	1200 g/min	2850		18 - 25 kg	22 kg
4096/50				1285	740	Ø pistone 16 mm					50 kg	23 kg
4096/180				1490	950						180 kg	24 kg

Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Grasso al litio tipo NLGI 0 a 22°C.