



OPTIONAL
Staffa
Mod. 2214/50

QUADRO ELETTRICO TRIFASE 230 V / 380 V

OPTIONAL



Pressostato
Mod. 4265

Mod. **7370T+4265**

Mod. **7377+4265**

Quadro elettrico 230 V (mod. 7370T) o 380 V (mod. 7377) di sicurezza in metallo che permette l'arresto della pompa al termine dell'erogazione. Il kit comprende il pressostato di comando regolabile.

Modello	Dimensioni	Alim.	Peso	Corrente	Frequenza	Grado di protezione
7370T	600x400x280(h) mm	230 V	10 kg	4 A	50 Hz	IP 55
7377		380 V				

Mod. **4097/180**


Mod. **4098/180**

Pompe elettriche **230 V / 380 V - trifase 50 Hz** (a richiesta **60 Hz**) per il travaso di grasso in impianti dove si ha disponibilità dell'alimentazione elettrica.

Vengono fornite complete di valvola di massima.

Optional:

- quadro elettrico e pressostato;
- staffa per il fissaggio a parete mod. 2214/50.

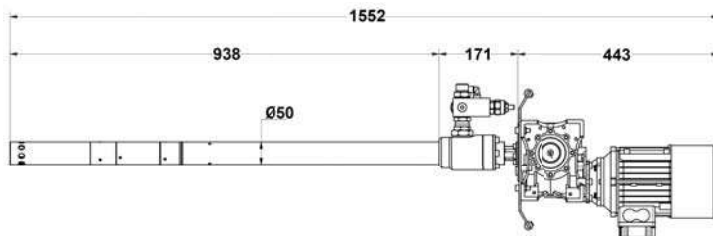

Modello	Alimentazione	Rapporto di riduzione giri motore	Dimensioni pompante	Lunghezza pompante	Pressione max uscita	Portata	RPM	Potenza	Per fusti da	Peso
4097/180	230V / 380V - trifase - 50 Hz	7,5:1	Ø esterno 50 mm	950	70 bar (1015 psi)	8000 g/min	2800	1,1 kW	180 kg	27 kg
4098/180			Ø pistone 30 mm			4000 g/min	1400			26 kg

Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Grasso al litio tipo NLGI 0 a 22°C.