

Pompe pneumatiche ad alta portata per travaso olio a bassa viscosità e antigelo a breve distanza.

**SERIE
STANDARD**



Semplice effetto - 35 l/min

Mod. 2043
**Olio
Olio esausto**
Mod. 2049
Antigelo puro



Semplice effetto - 35 l/min

Mod. 2043/L
Olio
Mod. 2047/L
Antigelo puro

1:1



Doppio effetto - 48 l/min


Mod. 2040
Olio



Mod. 2044 **Olio / Olio esausto**
Mod. 2047 **Antigelo**

Modello	2040	2043 2049	2044 2047	2043/L 2047/L
Alimentazione	Aria Compressa Min 2 Max 8 bar (30 - 116 psi)			
Rapporto di compressione	1:1			
Pressione uscita	8 bar (116 psi)			
Portata	48 l/min	35 l/min		
Attacco aria compressa	F 1/4" BSP			
Attacco uscita prodotto	M 3/4" BSP			
Consumo aria max a 8 bar	210 l/min			
Lunghezza pompante	950 mm	250 mm	-	950 mm
Diametro pompante	55 mm			
Per fusti da	208 l	Spec.	Spec.	208 l
Peso	6,6 kg	4,4 kg	4,5 kg	5,2 kg
Dimensioni (mm)	95x95x1180	95x95x530	110x110x530	95x95x1180

ACCESSORI
vedi pag. 74-75 e 86-94

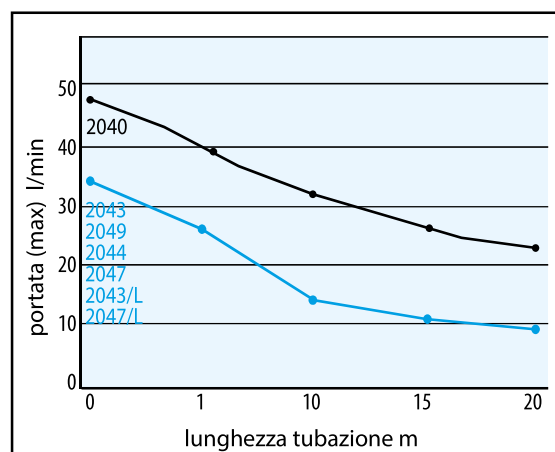

Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Olio idraulico viscosità ISO 68 a 22°C - Pressione alimentazione aria 8 bar - Uscita fluido a passaggio libero.