



Gli avvolgitubo **FLEXBIMEC**, oltre che alle versioni standard, possono essere proposti in **soluzioni di dimensioni personalizzate** per soddisfare esigenze specifiche di applicazione del cliente.

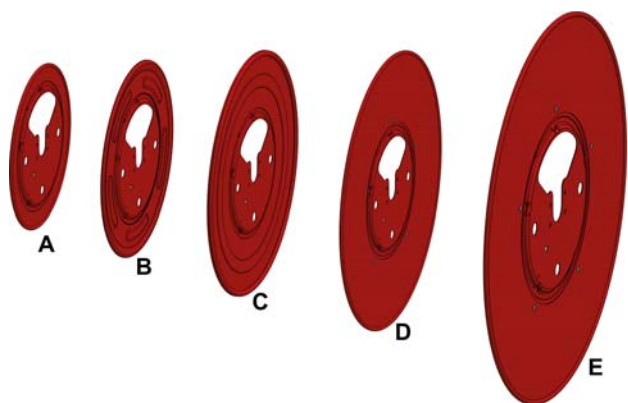

I dischi sono disponibili in diverse dimensioni, anche su misura, per tutte le esigenze d'ingombro:

- A:** Ø 330mm
- B:** Ø 434mm
- C:** Ø 540mm
- D:** Ø 600mm / 660mm
- E:** Ø 1100mm



Per i modelli ANDROMEDA con guidatubo **NOVA[®]** si propone, a richiesta, una versione ribassata per esigenze d'ingombro **FINO A MENO 5 CM.**

LINEA THIN REEL

AVVOLGITUBO SPECIALI

La linea **Thin Reel** è stata sviluppata per gestire tubazioni dove si ha l'esigenza di lavorare in spazi contenuti. L'innovativo design costruttivo rende l'avvolgitubo particolarmente idoneo per applicazioni in ambienti dalle limitate disponibilità di spazio in larghezza grazie ad un ingombro max di 150 mm.

Gli arrotolatori sono costruttivamente concepiti con una fiancata singola per poter essere allocati ad esempio all'interno di box compatti.


Mod. 9504

Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato **Linea Thin Reel** a fiancata singola adatto per impieghi a distanze di max 8 m per tubi Ø 1/2" o max 15 m per tubi Ø 1/4".

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per **olio, grasso e aria compressa.**

Mod. 9505

Avvolgitubo come Mod. 9504 ma con perno in acciaio inox per **AdBlue[®], antigelo, fluidi a base acqua e aria compressa.**



SERIE THIN REEL 300

Ø Disco 332 mm - Fascia 75 mm

**ACCIAIO
VERNICIATO**

Mod.	Pressione massima	Connessioni IN - OUT	Ø max tubo	Max Lungh. tubo 1/2" - 1/4" (m)	Materiale perno	Peso (kg)	Dimensioni imballo (mm)
9504	100 bar	F 1/2" - M 1/2"	1/2"	8 - 15	Ottone	9	600x510x270
9505	15 bar				Acciaio inox AISI 304		