


Mod. 9060

Avvolgitubo **a molla** in acciaio verniciato Linea **Thin Reel** a fiancata singola adatto per tubi con lunghezza di max 25 m Ø 1/2".

La presenza di una **staffa girevole** permette la rotazione oltre i 90° per un utilizzo frontale e un rapido riposizionamento dopo l'utilizzo, senza creare ostacoli per l'operatore o per altre attrezzature.




Mod. 9060M

Avvolgitubo **manuale** in acciaio verniciato Linea **Thin Reel** a fiancata singola adatto per impieghi a distanze di max 25 m per tubi Ø 1/2".

La presenza di una **staffa girevole** permette la rotazione oltre i 90° per un utilizzo frontale e un rapido riposizionamento dopo l'utilizzo, senza creare ostacoli per l'operatore o per altre attrezzature.



Esempio di applicazione in spazi ridotti, facilmente orientabile grazie alla staffa girevole.

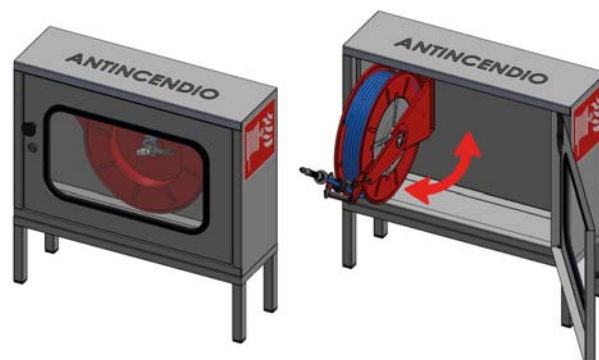

SERIE THIN REEL 500

Ø Disco 540 mm - Fascia 120 mm

ACCIAIO
VERNICIATO

Mod.	Pressione massima	Foro utile giunto	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Giunto standard	Dimensioni (A-B-C) (mm)	Peso (kg)	Dimensioni imballo (mm)
9060	200 bar	12 mm	1/2"	25	9952	150x540x580	14	630x590x280
9060M							13	