

TITANO HEAVY DUTY **con molla rinforzata**

Linea **TITANO HEAVY DUTY** è stata sviluppata per gli impieghi nelle situazioni più gravose dove sono richieste tubazioni fino a $\varnothing 1\frac{1}{4}'' / \varnothing 1\frac{1}{2}''$, con molla rinforzata e contraddistinti per robustezza e stabilità.

Forniti di serie con guidatubo a movimento manuale ma con la possibilità di avere un guidatubo a movimento automatico **HVOVA[®]TG**. Per ordinare questo modello aggiungere **TG** al codice (ad es. TF5340350TG).




OPTIONAL

Guidatubo automatico **HVOVA[®]TG**

Patent Pending

LEGENDA

- A** Guidatubo
- B1** Fiancata lato giunto
- B2** Fiancata lato molla
- C** Molla
- D1** Disco e rullo lato giunto
- D2** Disco e rullo lato molla
- E** Carter

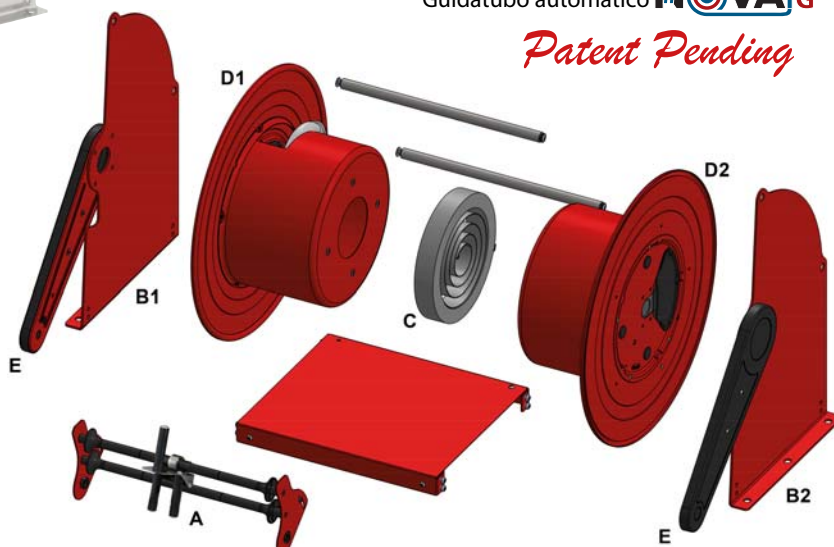

CON GUIDATUBO MANUALE



SERIE MOLLA - T1 $\varnothing$ Disco 600 mm - Fascia 400 mm - Rullo 335 mm

	Mod. CON GUIDATUBO MANUALE	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Sviluppo Molla	$\varnothing$ Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	TF6340351	100 bar	M 1" - F 3/4"	35m	3/4" - 1"	35	9986
	TF6340202	20 bar	M 1 1/4" - M 1 1/4"	20m	1 1/4"	18	9982
	TF6340203		M 1 1/4" - M 1 1/2"		1 1/2"	12	9983
ACCIAIO INOX AISI 304	TX6340351	100 bar	M 1" - F 3/4"	35m	3/4" - 1"	35	9986
	TX6340202	20 bar	M 1 1/4" - M 1 1/4"	20m	1 1/4"	18	9982
	TX6340203		M 1 1/4" - M 1 1/2"		1 1/2"	12	9983

*) Gli avvolgitubo in acciaio verniciato montano di serie giunti con guarnizioni compatibili per olio minerale. Gli avvolgitubo in acciaio INOX montano di serie giunti con guarnizione in Viton[®] compatibile per acqua. Vedasi pag.263-265 per la gamma completa di giunti con guarnizioni compatibili con altri liquidi.

**) In fase d'ordine specificare se l'utilizzo è con tubi a bassa pressione (vedi nota pag. 266 riguardo lo spacco del rullo).

DIMENSIONI E IMBALLI

Mod.	D (mm)	F (mm)	E (mm)	A-B-C (mm)	Dimensioni imballo (mm)	Peso (kg)
T1	600	400	335	481x765x830	670x800x900	40

