


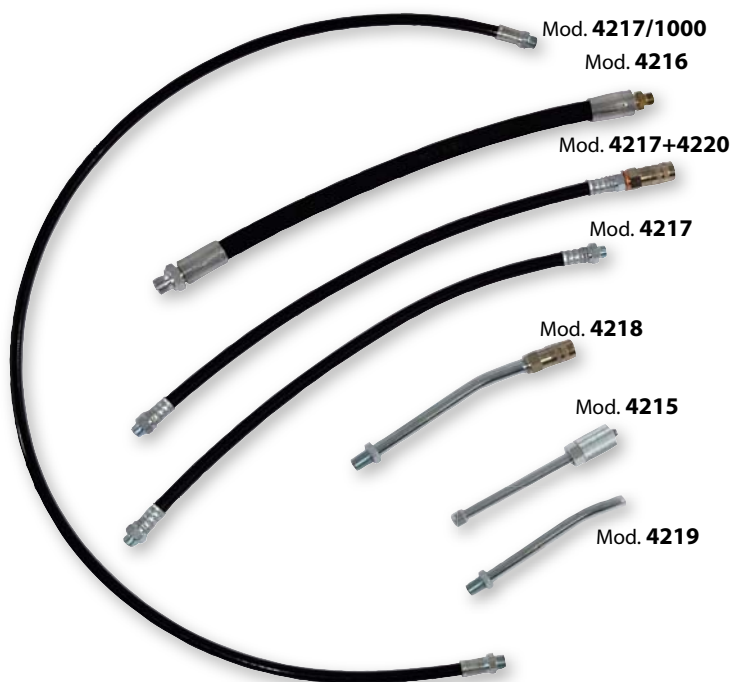

Mod. **4215** - Prolunga per testine 4 griffe lunghezza 130 mm.

Mod. **4216** - Tubetto flessibile in gomma 1/4" R2T lungh. 400 mm con connessioni M 10 x 1 - M 1/4" BSP.


Mod. **4217** - Tubetto flessibile in gomma DIN 1283 connessioni M 10x1 lunghezza 400 mm. P. max 1000 bar.

Mod. **4217/1000** - Tubetto flessibile in gomma DIN 1283 connessioni M 10x1 lunghezza 1000 mm. P. max 1000 bar.

Mod. **4217+4220** - Tubetto flessibile in gomma connessioni M 10x1 lunghezza 400 mm completo di testina 4 griffe in acciaio connessione 10x1.

Mod. **4218** - Tubetto rigido con testina 4 griffe, connessioni M 10x1, lunghezza 200 mm.

Mod. **4219** - Tubetto rigido connessioni M 10x1, lunghezza 130 mm.

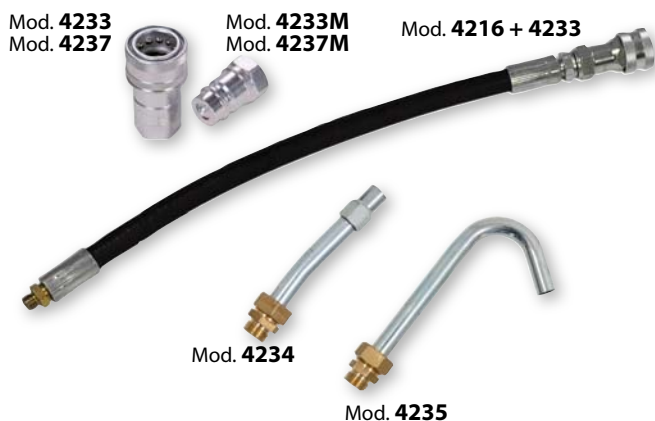

Mod. **4234** - Tubetto rigido connessione M 1/2" con innesto rapido M per riempimento compressori ingrassaggio manuali.

Mod. **4216 + 4233** - Tubetto flessibile in gomma 1/4" connessione M10x1 lunghezza 400 mm completo di innesto rapido F (ISO 7241-1 B) per riempimento serbatoi dei sistemi centralizzati di ingrassaggio.

Mod. **4235** - Curva a uncino con connessione M 1/2" per il riempimento sistemi di lubrificazione centralizzati.

Mod. **4233** - Innesto rapido F 1/4" ISO 7241-1 B per riempimento serbatoi dei sistemi centralizzati di ingrassaggio.

Mod. **4233M** - Mod. **4233M** - Innesto rapido M 1/4" filetto F 1/4" ISO 7241-1 B per riempimento serbatoi dei sistemi centralizzati di ingrassaggio.

Mod. **4237** - Innesto rapido F 1/2" ISO 7241-1 B per riempimento serbatoi dei sistemi centralizzati di ingrassaggio.

Mod. **4237M** - Innesto rapido M 1/2" filetto F 1/2" ISO 7241-1 B per riempimento serbatoi dei sistemi centralizzati di ingrassaggio.



Mod. **4328**

Ghiera di fissaggio pompa M 2" BSP x 28 mm.

Mod. **4340**

Ghiera di fissaggio pompa M 2" BSP x 40 mm.

Mod. **4341**

Controghiera M 2" BSP per mod. 4328, 4340.