

La centralina CONTROLLER 5.0 permette la preselezione di una quantità definita di grasso lubrificante da erogare.

È particolarmente adatta quando è richiesta una precisione ripetitiva nei dosaggi nei sistemi industriali con reparti automatizzati di erogazione costante e continua.

Possibilità di erogare in modo libero.

Dotata di timer per settaggi temporali e memorizzazione dei dati di erogazione.




CONTROLLER 5.0

- Collegamento tramite Bluetooth o cavo USB
- Controllo preciso e costante
- Gestione erogazioni in remoto impostabili da PC
- Visualizzazione in tempo reale da remoto delle erogazioni
- Memorizzazione dati
- Record transazioni
- Stampa report
- Scontrino personalizzabile con logo azienda, numero commessa, quantità erogata, data e ora, campi descrittivi aggiuntivi.



ESEMPI D'INTERFACCIA UTENTE

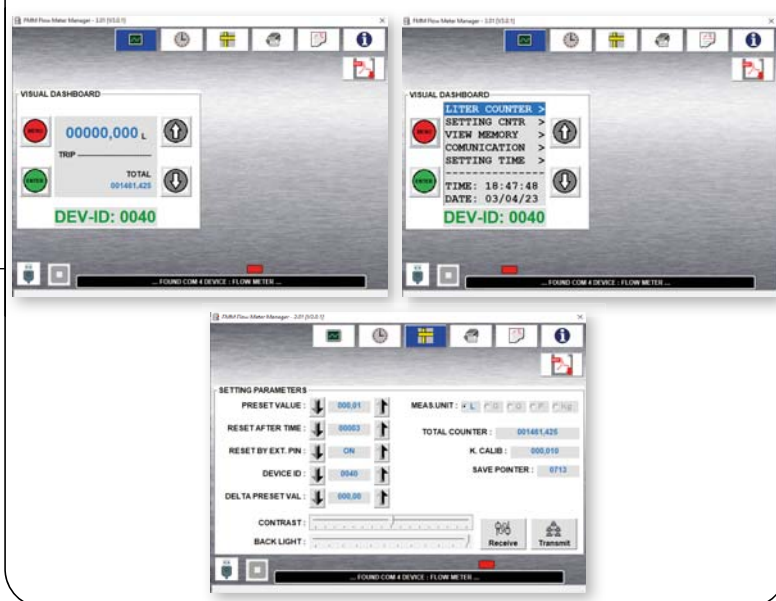

Mod. 4325

Kit erogazione grasso con centralina **CONTROLLER 5.0** per la preselezione di quantità da erogare.

Composto da:

- Base portafusti antitracimazione mod. 8525;
- Pompa pneumatica mod. 4082;
- Regolatore di pressione aria con separatore di condensa mod. 7180;
- Coperchio coprifusto ø 600 mm mod. 4308;
- Disco premi grasso con membrana vulcanizzata ø 590 mm mod. 4319VU;
- Emittitore di impulsi mod. 8733;
- 3 m di tubo flessibile in gomma Ø1/2" mod. 4803;
- Pistola di erogazione mod. 4204;
- Centralina CONTROLLER 5.0 con tastiera e display;
- Stampante termica in linea, esegue la stampa dei singoli report di erogazione;
- Quadro di comando completo di alimentatore 230 V-24Vcc, pulsantiera ON/OFF - START.