

Ø 1/2"



Mod. 2180

Pistola per olio, corpo in alluminio anodizzato resistente agli urti, maniglia di protezione leva, filtro a cartuccia, connessione F 1/2" BSP, portata 50 l/min, pressione max 70 bar.

Mod. 2181

Pistola per olio completa di tubetto flessibile in gomma Ø 1/2" e terminale rigido a 80°, raccordo antigoccia automatico e giunto girevole con connessione M 1/2" BSP.

Mod. 2182

Pistola per olio mod. 2181 con raccordo antigoccia a chiusura manuale.

Mod. 2185

Pistola per olio completa di tubetto rigido Ø 12 mm, raccordo antigoccia automatico e giunto girevole con connessione M 1/2" BSP.

Mod. 2185/AG

Mod. 2185/AG

Pistola per antigelo completa di tubetto rigido Ø 12 mm, raccordo antigoccia automatico e giunto girevole con connessione M 1/2" BSP.


Mod. 2186

Pistola per olio mod. 2185 con raccordo antigoccia mod. 2146.

Mod. 2187

Pistola per olio mod. 2181 con raccordo antigoccia mod. 2146.

Ø 3/4"

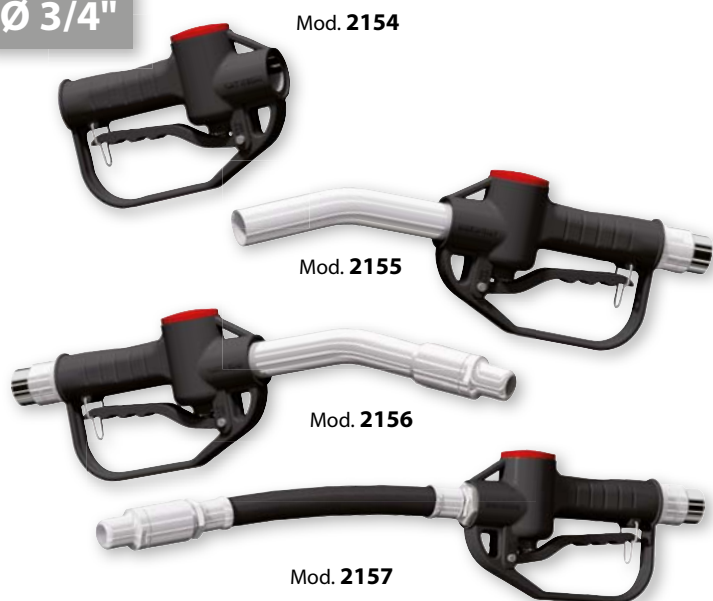

Mod. 2154

Mod. 2154

Pistola per olio, corpo in alluminio anodizzato resistente agli urti, maniglia di protezione leva, filtro a cartuccia, connessione F 3/4" BSP, portata 100 l/min, pressione max 70 bar.

Mod. 2155

Mod. 2155

Pistola per olio mod. 2154, completa di tubo rigido, filtro a cartuccia, connessione M 3/4" BSP e giunto girevole M 3/4" BSP.

Mod. 2156

Mod. 2156


Pistola per olio mod. 2155 completo di raccordo antigoccia automatico.

Mod. 2157

Mod. 2157

Pistola per olio mod. 2154, completa di tubo flessibile in gomma connessione M 3/4" BSP, raccordo antigoccia automatico, filtro a cartuccia e giunto girevole M 3/4" BSP.

Ø 1"

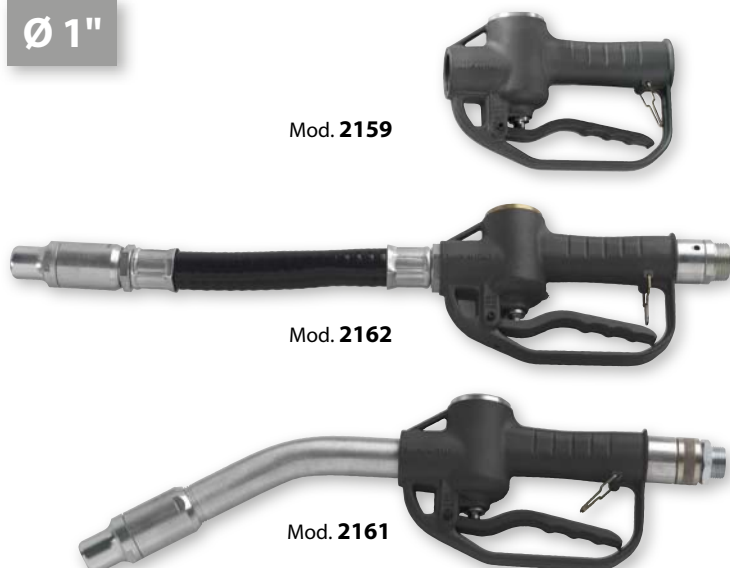

Mod. 2159

Mod. 2159

Pistola per olio a grande portata, corpo in alluminio anodizzato, connessione F 1" BSP, portata 150 l/min, pressione max 100 bar.

Mod. 2162

Mod. 2162

Pistola per olio a grande portata come mod. 2161, completa di tubetto flessibile in gomma Ø 1" (Ø 25x32 mm) raccordato M 1" BSP, raccordo antigoccia automatico, giunto girevole M 1" BSP.

Mod. 2161

Mod. 2161

Pistola per olio a grande portata, corpo in alluminio anodizzato, maniglia di protezione leva, filtro a cartuccia, completa di tubo rigido (Ø 26x32 mm) connessione M 1" BSP, raccordo antigoccia automatico, giunto girevole M 1" BSP.