


Pompe pneumatiche costruite con cilindro in acciaio INOX AISI 304 e con guarnizioni in EPDM, VITON® o PTFE sono utilizzate per il travaso di liquidi che presentano caratteristiche chimiche particolari. Si consiglia comunque di verificare la compatibilità di tali liquidi con i materiali componenti la pompa.



Mod. 1045 (EPDM)
Mod. 1045V (Viton®)
Mod. 1045TF (PTFE)

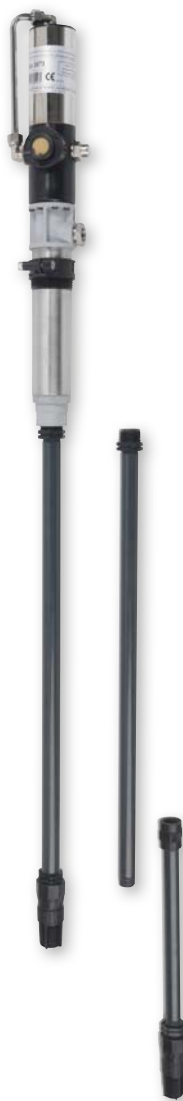

Mod. 1071 (EPDM)
Mod. 1071V (Viton®)



Mod. 1072 (EPDM)
Mod. 1072V (Viton®)



Mod. 1049 (EPDM)
Mod. 1049V (Viton®)
Mod. 1049TF (PTFE)



Mod. 1050 (EPDM)
Mod. 1050V (Viton®)
Mod. 1050TF (PTFE)

Modello	1045	1045V	1045TF	1049	1049V	1049TF	1071	1071V	1072	1072V	1050	1050V	1050TF
Alimentazione	Aria Compressa Min 2 Max 8 bar (30 - 116 psi)												
Rapporto di compressione	1:1			3:1			1:1		1:1		3:1		
Pressione uscita	8 bar (116psi)			24 bar (348 psi)			8 bar (116 psi)		8 bar (116 psi)		50 bar (725 psi)		
Portata	35 l/min			13 l/min			40 l/min		35 l/min		13 l/min		
Connessione aria compressa	F 1/4" BSP												
Connessione uscita prodotto	F 3/4" BSP			M 1/2" BSP			F 3/4" BSP		F 3/4" BSP		M 1/2" BSP		
Consumo aria	210 l/min												
Lunghezza pompante	260 mm			260 mm			1000 mm / 1300 mm		1000 mm		1000 mm		
Guarnizioni di tenuta	EPDM	Viton®	PTFE	EPDM	Viton®	PTFE	EPDM	Viton®	EPDM	Viton®	EPDM	Viton®	PTFE
Peso	5 Kg			4 Kg			7 Kg		7 Kg		4,2 Kg		