


Pompe pneumatiche per travaso fusti idonee per pompare fluidi corrosivi.
Dotate di girante aperta che consente il pompaggio a flusso continuo di fluidi corrosivi puliti con viscosità apparente fino a 600 cps.
Le pompe permettono la regolazione di portata.
Da utilizzarsi esclusivamente con l'asse disposto in verticale e con la pompa immersa nel fluido.
Il funzionamento a secco o in presenza di bolle d'aria può causare il danneggiamento della boccola interna guida albero.
La forma costruttiva è stata appositamente studiata per raccogliere nel fusto le eventuali fuoriuscite di prodotto.
Su richiesta disponibile la versione per IBC.



Corpo e pescante in Polipropilene, albero in AISI 316, guarnizioni in Viton®.

Girante in ECTFE, boccola di aspirazione in Polipropilene.

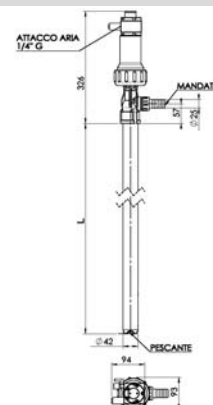


Mod.	Portata max	Conessioni	Connessione aria	Temperatura di utilizzo	Lunghezza pescante (L)	Ø pescante	Peso
1090	70 l/min	PTG 25 mm	1/4"	3° - 65° C	900 mm	42 mm	2,5 kg
1090/120					1200 mm		2,8 kg



Corpo e pescante in PVDF, albero in HASTELLOY, guarnizioni in Viton®.

Girante in ECTFE, boccola di aspirazione in ECTFE.

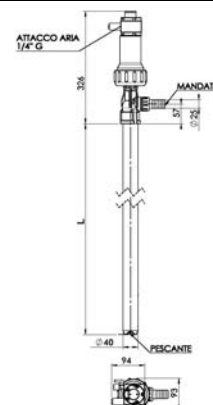


Mod.	Portata max	Conessioni	Temperatura di utilizzo	Lunghezza pescante (L)	Ø pescante	Peso
1091	70 l/min	PTG 25 mm	3° - 95° C	900 mm	40 mm	2,7 kg
1091/120				1200 mm		3,0 kg



Corpo e pescante in AISI 316, albero in AISI 316, guarnizioni in Viton®.

Girante in ECTFE, boccola di aspirazione in ECTFE.

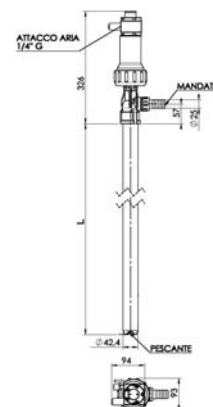

Mod.	Portata max	Conessioni	Temperatura di utilizzo	Lunghezza pescante (L)	Ø pescante	Peso
1092	70 l/min	PTG 25 mm	3° - 95° C	900 mm	42,4 mm	5,4 kg
1092/120				1200 mm		6,4 kg