




OPTIONAL

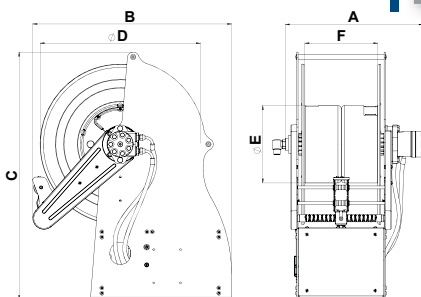

*) Gli avvolgitubo in acciaio verniciato montano di serie giunti con guarnizioni compatibili per olio minerale. Gli avvolgitubo in acciaio INOX montano di serie giunti con guarnizione in Viton® compatibile per acqua. Vedasi pag.263-265 per la gamma completa di giunti con guarnizioni compatibili con altri liquidi.

**) In fase d'ordine specificare se l'utilizzo è con tubi a bassa pressione (vedi nota pag. 266 riguardo lo spacco del rullo).

SERIE 500 - G1 Ø Disco 540 mm - Fascia 195 mm - Rullo 250 mm

	Mod. 12 V	Mod. 24 V	Mod. 230 V	Mod. SENZA GRUPPO ALIMENTAZIONE	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	GF1252190	GF2452190	GF2352190	GFSGA52190	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	1/4"	130	9951
							3/8"	85	
							1/2"	65	
	GF1252191	GF2452191	GF2352191	GFSGA52191	100 bar	M 1" F 3/4"	3/4"	30	9986
							1"	18	
ACCIAIO INOX AISI 304	GX1252190	GX2452190	GX2352190	GXSGA52190	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	1/4"	130	9963
							3/8"	85	
							1/2"	65	
	GX1252191	GX2452191	GX2352191	GXSGA52191	100 bar	M 1" F 3/4"	3/4"	30	9986
							1"	18	

SERIE 500 - G2 Ø Disco 540 mm - Fascia 260 mm - Rullo 250 mm

	Mod. 12 V	Mod. 24 V	Mod. 230 V	Mod. SENZA GRUPPO ALIMENTAZIONE	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	GF1252260	GF2452260	GF2352260	GFSGA52260	600 bar **	M 1/2" - F 1/2"	1/4"	180	9951
							3/8"	115	
							1/2"	90	
	GF1252261	GF2452261	GF2352261	GFSGA52261	100 bar	M 1" F 3/4"	3/4"	40	9986
							1"	25	
ACCIAIO INOX AISI 304	GX1252260	GX2452260	GX2352260	GXSGA52260	200 bar **	M 1/2" - F 1/2"	1/4"	180	9963
							3/8"	115	
							1/2"	90	
	GX1252261	GX2452261	GX2352261	GXSGA52261	100 bar	M 1" F 3/4"	3/4"	40	9986
							1"	25	

SERIE 600 - G3 Ø Disco 600 mm - Fascia 260 mm - Rullo 335 mm

	Mod. 12 V	Mod. 24 V	Mod. 230 V	Mod. SENZA GRUPPO ALIMENTAZIONE	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	GF1263260	GF2463260	GF2363260	GFSGA63260	600 bar **	M 1/2" - F 1/2"	1/4"	200	9951
							3/8"	150	
							1/2"	110	
	GF1263261	GF2463261	GF2363261	GFSGA63261	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	55	9986
							1"	32	
	GF1263262	GF2463262	GF2363262	GFSGA63262	20 bar	M 1 1/4" - M 1 1/4"	1 1/4"	22	9982
	GF1263263	GF2463263	GF2363263	GFSGA63263		M 1 1/4" - M 1 1/2"	1 1/2"	15	9983
ACCIAIO INOX AISI 304	GX1263260	GX2463260	GX2363260	GXSGA63260	200 bar **	M 1/2" - F 1/2"	1/4"	200	9963
							3/8"	150	
							1/2"	110	
	GX1263261	GX2463261	GX2363261	GXSGA63261	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	55	9986
							1"	32	
	GX1263262	GX2463262	GX2363262	GXSGA63262	20 bar	M 1 1/4" - M 1 1/4"	1 1/4"	22	9982
	GX1263263	GX2463263	GX2363263	GXSGA63263		M 1 1/4" - M 1 1/2"	1 1/2"	15	9983

DIMENSIONI E IMBALLI

Mod.	D (mm)	F (mm)	E (mm)	A-B-C (mm)	Dimensioni imballo (mm)	Peso (kg)
G1	540	195	250	385x670x834	670x800x900	56
G2	540	260	250	450x670x834	670x800x900	63
G3	600	260	335	450x730x894	670x800x900	68