




Mod. 9991
Mod. 9992

Mod. 9993
Mod. 9994

Mod. 1093
Mod. 1094

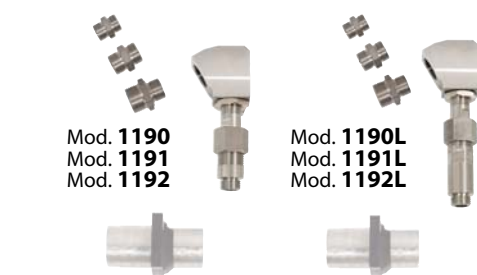

Mod. 1190
Mod. 1191
Mod. 1192

Mod. 1190L
Mod. 1191L
Mod. 1192L

TOWER CONNECTION

Curva con perno per avvolgitubo Ø 1" per facilitare l'inserimento del tubo e agevolare l'uscita del fluido senza strozzature.

Questo nuovo modello permette di montare la testina sul tubo ed inserirlo per il fissaggio sul perno e montarlo sull'avvolgitubo.

Disponibili in acciaio zincato e acciaio inox AISI 304, abbinati ai giunti girevoli, permettono anche di utilizzare avvolgitubo verniciati in applicazioni dove il fluido necessita di passaggi in acciaio inox (esempio acqua, urea, ecc.).

Sono disponibili in diverse altezze per avvolgitubo con rullo 250 mm o 335 mm.



Mod. per rullo 250 mm	Mod. per rullo 335 mm	Connessioni ingresso	Connessioni uscita	Ø utile	Materiale
9991	9991L	F 1" BSP	M 3/4" BSP	19 mm	ACCIAIO ZINCATO
9992	9992L	F 1" BSP	M 1" BSP	19 mm	ACCIAIO ZINCATO
9993	9993L	F 1" BSP	M 3/4" BSP	19 mm	ACC. ZINCATO/ ALL. ANODIZZATO
9994	9994L	F 1" BSP	M 1" BSP	19 mm	ACC. ZINCATO/ ALL. ANODIZZATO
1093	1093L	F 1" BSP	M 3/4" BSP	19 mm	INOX AISI 304
1094	1094L	F 1" BSP	M 1" BSP	19 mm	INOX AISI 304
1190	1190L	F 3/4" BSP	M 1/2" BSP	12 mm	INOX AISI 304
1191	1191L	F 3/4" BSP	M 3/8" BSP	12 mm	INOX AISI 304
1192	1192L	F 3/4" BSP	M 1/4" BSP	12 mm	INOX AISI 304



Mod. 9996

Mod. 9996L

Mod. 9997

Mod. 9997L

GOOSENECK

Curva a "collo d'oca" con perno per facilitare l'inserimento del tubo e agevolare l'uscita del fluido senza strozzature.

Disponibili in acciaio inox AISI 304, abbinati ai giunti girevoli, permettono anche di utilizzare avvolgitubo verniciati in applicazioni dove il fluido necessita di passaggi in acciaio inox (esempio acqua, urea, ecc.).

Mod. 9996-9997 per avvolgitubo con rullo 250 mm.

Mod. 9996L-9997L per avvolgitubo con rullo 335 mm.



Mod.	Connessioni ingresso	Connessioni uscita	Ø utile	Materiale
9996	F 1" BSP	M 3/4" BSP	19 mm	INOX AISI 304
9997	F 1" BSP	M 1" BSP	20 mm	INOX AISI 304
9996L	F 1" BSP	M 3/4" BSP	19 mm	INOX AISI 304
9997L	F 1" BSP	M 1" BSP	20 mm	INOX AISI 304



Mod. 9983

Mod. 9982L

Mod. 9959

Mod. 9960

ROLLER SPHERE

Giunti girevoli in acciaio inox per avvolgitubo Ø 1 1/4" e Ø 1 1/2" con perno fisso e supporto girevole con curva incorporata.

Mod. 9982L per avvolgitubo con rullo 335 mm.

I mod. 9983 e 9982L sono giunti interni al rullo con perno fisso.

I mod. 9959 e 9960 sono giunti girevoli con applicazione esterna e rotazione del giunto stesso.



Mod.	Connessioni ingresso	Connessioni uscita	P. Max	T. Max	Ø utile	Tenute	Lunghezza perno	Materiale
9983	M 1 1/4" BSP	M 1 1/2" BSP	20 bar	100° C	33 mm	Viton® NBR	80 mm	INOX AISI 304
9982L	M 1 1/4" BSP	M 1 1/4" BSP	20 bar	100° C	26 mm	Viton® NBR	80 mm	INOX AISI 304
9959	M 1 1/2" BSP	M 1 1/4" BSP	20 bar	100° C	25 mm	Viton® NBR	75 mm	INOX AISI 304
9960	M 1 1/2" BSP	M 1 1/2" BSP	20 bar	100° C	32 mm	Viton® NBR	75 mm	INOX AISI 304