



Mod. 3134


Stazione di bonifica per la messa in sicurezza di bombole **GPL e metano**.

Bombole GPL: attività di recupero della parte liquida, combustione della parte gassosa residua e lavaggio finale con azoto per la totale messa in sicurezza.

Bombole metano: combustione del gas residuo e lavaggio finale con azoto per la totale messa in sicurezza.


Bombola di azoto non fornita.

Conforme alla Direttiva ATEX. Classificazione II 2 GD 70°.

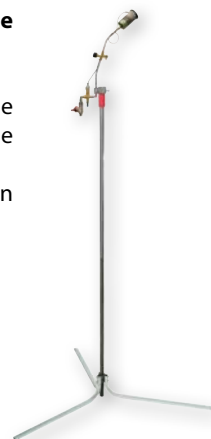

Particolare della torcia di combustione del gas residuo

Mod.	Potenza termica nominale	Portata Max pompa GPL	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
3134	90000 Kcal/h - 105 kW	55 l/min	70 kg	580x640x1100



Mod. 3134A

Attrezzatura per la messa in sicurezza di serbatoi di **GPL e Metano**.

Nel primo ciclo il gas (GPL o metano) residuo viene bruciato; successivamente è previsto il lavaggio con azoto (bombola non fornita) per bonificare i serbatoi svuotati. Rispetta le direttive CE.

Mod. 3134M

Attrezzatura per la messa in sicurezza di serbatoi di **Metano**.


Il ciclo brucia il gas residuo ed effettua lavaggio con azoto (bombola non fornita). Rispetta le direttive CE.

Mod. 3134G

Attrezzatura per la messa in sicurezza di serbatoi di **GPL**.

Il ciclo brucia il gas residuo ed effettua lavaggio con azoto (bombola non fornita). Rispetta le direttive CE.

Mod.	Potenza termica nominale	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
3134A	90000 Kcal/h - 105 kW	60 kg	580x640x1100
3134M		40 kg	
3134G			



Mod. 3134GP

Attrezzatura per la messa in sicurezza di serbatoi **GPL**.

Il ciclo recupera, **tramite pompa**, la parte liquida, brucia la parte gassosa residua ed effettua il lavaggio con azoto (bombola non fornita).

Rispetta le direttive CE.



Mod.	Potenza termica nominale	Portata Max pompa GPL	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
3134GP	90000 Kcal/h - 105 kW	55 l/min	70 kg	580x640x1100

