

FLEX FUEL - Flexbimec presenta il nuovo sistema di gestione e monitoraggio per Gasolio. Un sistema estremamente flessibile e intuitivo, idoneo per impianti e flotte aziendali di tutte le dimensioni per un efficace controllo delle erogazioni.

Grazie a **FLEX FUEL** si può:

- Controllare le Erogazioni.
- Accesso facilitato da parte dell'Utente.
- Gestire le cisterne.
- Ottenere un **RISPARMIO** attraverso la Riduzione degli Sprechi.
- Tracciare i dati di erogazione in tempo reale e creare uno storico delle informazioni.

FLEX FUEL TOWER

colonna di erogazione autoportante
Mod. 6225



FLEX FUEL BOX

per installazione a muro, su cisterne e fusti
Mod. 6228




FLEX FUEL ANTENNA

modulo riconoscimento targhe
e/o operatore/automezzo
Mod. 6229



FLEX FUEL SOFTWARE

software per la gestione delle flotte

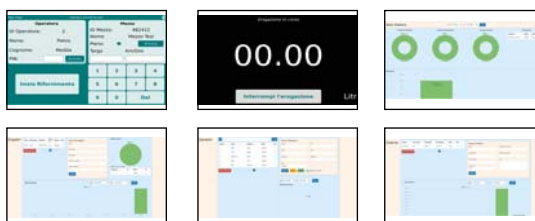

FLEX FUEL permette all'operatore di accedere alla erogazione tramite:

- **RICONOSCIMENTO OPERATORE:** UN UNICO BADGE PERSONALE DI ACCESSO (che può essere lo stesso già utilizzato per rilevare le presenze) o manualmente tramite PIN o LETTORE IMPRONTE digitali;
- **RICONOSCIMENTO MEZZO:** ANTENNA (lettore RFID) DI RICONOSCIMENTO MEZZO o, in alternativa, inserimento manuale della targa.

Ogni impianto viene dotato di n. 2 software per una maggiore SICUREZZA e AUMENTATA OPERATIVITÀ che consente i seguenti livelli di accesso:

- 1- AMMINISTRATORE
- 2- SUPERVISORE
- 3- UTENTI

FLEX FUEL SOFTWARE consente di:

- Gestire le flotte tramite FUNZIONALITÀ WI-FI o rete LAN.
- Gestire i chilometri e ore di lavoro
- Fornire un'abilitazione oraria anche per singolo utente/mezzo
- Limitare la quantità delle erogazioni
- Esportare tutti i dati rilevati in XLS
- Effettuare un accesso da remoto
- Consultare le informazioni tramite e-mail
- Visualizzare i dati a gestionale in maniera grafica e intuitiva
- Gestione avvisi
- Analisi consumi medi mezzi utenti
- Possibilità di raccolta informazioni di servizio per ogni mezzo (ad esempio malfunzionamenti)
- Monitoraggio livelli serbatoi e mail di allerta raggiungimento livello minimo di riserva.

Caratteristiche TECNICHE COLONNINA

- Colonnina distribuzione gasolio in corpo carenato predisposto con supporto pistola e montaggio interno di avvolgitubo.
- Pompa elettrica 230 V mod. 6220 (vedi pag. 160)
- Filtro a cartuccia 10 micron (testata + cartuccia sostituibile) ad assorbimento di acqua eventualmente presente - portata max 110 l/min - attacchi ø 1 1/4"
- Sistema blocco pompa elettrica formato da pressostato mod. 7373 e quadro elettrico sicurezza mod. 7371
- Tubo flessibile Ø 1" L. 1 m per collegamento tubo aspirazione da serbatoio a pompa
- Tubo flessibile Ø 1" L. 3 m per collegamento pompa / pistola o avvolgitubo erogazione
- Pistola automatica per gasolio - attacchi ø 1" - portata max 120 l/min.
- Installabile anche all'esterno.

Optional

Avvolgitubo automatico a molla mod. 9546 (vedi pag. 219).